

IC46,IC59互換 必ず、はじめにお読みください。

プリンタセットの前にお読みください。

【プリンタセットの手順】


- ①カートリッジのPULLテープ(黄色)をはがします。
- ②カートリッジのラベル色と挿入箇所の色を合わせセットしてください。

【取り付け方】

- ①レバーを持ってカートリッジをセット
- ②レバーを回転
- ③PUSHにして「カチッ!」でセット完了

【取り外し方】

- ①ラッチを外してレバーを引き起こします。
- ②そのままレバーをつまんで引き上げます。

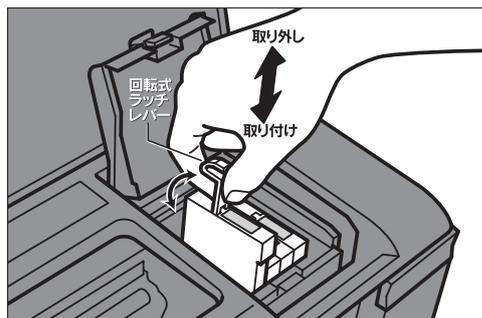

※プリンタ形状は機種によって異なります。

上記の手順・取り付け方・取り外し方通りに行わなかった場合、
インク漏れ、飛び散り、印字カスレ等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

ご注意

- 最後まで良好な印刷品質を得るために、使用後のカートリッジ内にインクを残す構造となっております。そのため、インク量は純正品より多く充ててあります。
- 良好な印刷品質を得るために、開封前に4~5回振ってください。また、開封後6か月以内に使い切ってください。
- PULLテープをはがした後および使用後のカートリッジは、絶対振らないでください。また、カートリッジを落としたり、側面を押しついたりしないでください。インクが飛び散って手や衣服等を汚す恐れがあります。
- 印刷条件によっては自動停止しない場合があります。プリンタのランプは点滅しませんので、インク残量が少なくなりましたら残量表示を確認し、早めのカートリッジ交換をお勧めします。


印刷枚数については純正品と同等です。

但し、以下の現象が出る場合があります。その場合は下記の対応処置をお願いします。

- インクが残り少なくなった時△は表示されませんので、インク残量が少なくなりましたら、お早めに新しいインクカートリッジの準備、交換をお勧めします。
- インクが無くなると、用紙の途中で印刷が停止する場合があります。その場合は、「印刷中止」ボタン、または「印刷待ち状態表示」→「プリンタ」→「すべてのドキュメントの取り消し」の順番にクリックして、印刷ドキュメントをクリアしてください。途中で停止した用紙が排出されます。
- この操作をされませんとカートリッジ交換ボタンを押すことで用紙は排出されますが、カートリッジ交換後、新しい用紙に途中から印刷が開始され、合計で用紙2枚が消費されますのでご注意ください。
- インク切れ(×表示)の際、PC画面表示、またはプリンタの液晶画面に「インクカートリッジを正しく認識できません。」、または、「インクカートリッジが認識できません。正しくセットし直してください。」等のエラーメッセージ表示が出ますがカートリッジ不良ではありません。新しいカートリッジに交換しますと、通常の表示に戻ります。
- インク切れ(×表示)の際、PC画面表示で全てのカートリッジのインク残量表示がグレーになります*が、新しいカー

- トリッジに交換しますと、通常の表示に戻ります。
- 「パッケージ情報」がカートリッジ交換後に表示される場合がありますが、その場合は、「閉じる」のボタンをクリックして表示を閉じてください。

■インク切れ表示例、ICBK46の場合※

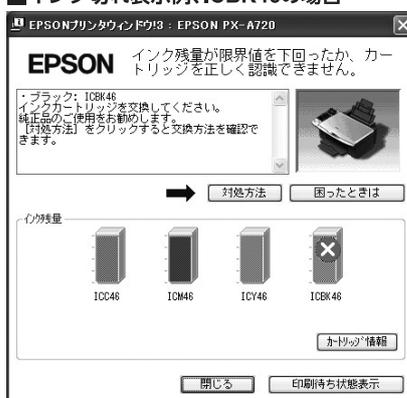

PLE-E46-900C