

東芝電界効果トランジスタ ガリウムアルセナイド N チャネルデュアルゲート MES 形

3SK240


○ TV チューナ, UHF 高周波増幅用

○ TV チューナ, UHF ミキサ用


単位: mm

最大定格 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	定 格	単 位
ゲート 1・ドレイン間電圧	V _{G1DO}	-9	V
ゲート 2・ドレイン間電圧	V _{G2DO}	-9	V
ゲート 1・ソース間電圧	V _{G1S}	-4	V
ゲート 2・ソース間電圧	V _{G2S}	-4	V
ゲート 1 電 流	I _{G1}	1	mA
ゲート 2 電 流	I _{G2}	1	mA
許 容 損 失	P _D	150	mW
チャネル温度	T _{ch}	125	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~125	°C

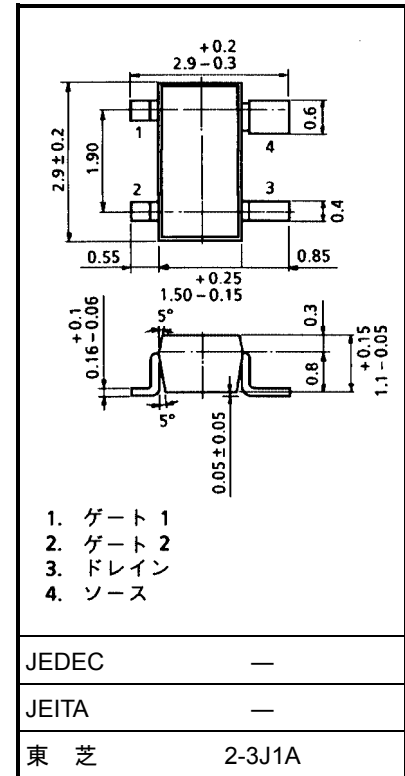

現品表示



質量: g (標準)


取り扱い上のご注意

本製品には GaAs (ガリウム砒素) が使われています。その粉末や蒸気は人体に対し危険ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。また、製品を廃棄する場合は法規に従い、一般産業廃棄物や家庭用ゴミとは混ぜないでください。

この製品は構造上、静電気に弱いため製品を取り扱う際、作業台・人・はんだごてなどに対し必ず静電対策を講じてください。





電気的特性 (Ta = 25°C)


項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
ゲ ー ト 1 し ゃ 断 電 流	I_{G1SS}	$V_{DS} = 0, V_{G1S} = -3 \text{ V}, V_{G2S} = 0$	—	—	-4	μA
ゲ ー ト 2 し ゃ 断 電 流	I_{G2SS}	$V_{DS} = 0, V_{G1S} = 0, V_{G2S} = -3 \text{ V}$	—	—	-4	μA
ド レ イ ン 電 流	I_{DSS}	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G1S} = 0, V_{G2S} = 0$	6	—	20	mA
ゲ ー ト 1・ソ ー ス 間 し ゃ 断 電 圧	$V_{G1S} (\text{OFF})$	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G2S} = 0, I_D = 100 \mu\text{A}$	-0.7	—	-1.8	V
ゲ ー ト 2・ソ ー ス 間 し ゃ 断 電 圧	$V_{G2S} (\text{OFF})$	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G1S} = 0, I_D = 100 \mu\text{A}$	-0.7	—	-1.8	V
順 方 向 伝 達 ア ド ミ タ ンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G2S} = 1 \text{ V}, I_D = 5 \text{ mA}, f = 1 \text{ kHz}$	—	19	—	mS
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G2S} = 1 \text{ V}, I_D = 5 \text{ mA}, f = 1 \text{ MHz}$	—	0.6	1.4	pF
帰 還 容 量	C_{rss}		—	0.013	0.030	pF
電 力 利 得	G_{ps}	$V_{DS} = 3 \text{ V}, V_{G2S} = 1 \text{ V}, I_D = 5 \text{ mA}, f = 800 \text{ MHz}$ (図 1)	17	20.5	—	dB
雑 音 指 数	NF		—	1.0	2.0	dB




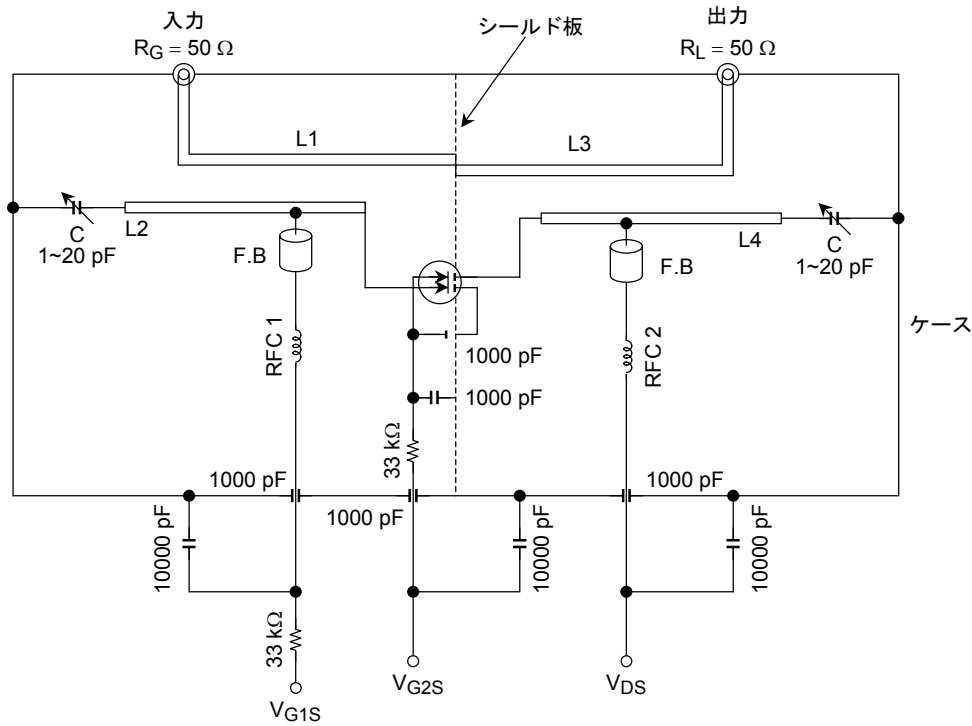


L1~L4: $\phi 0.8 \text{ mm}$ 銀メッキ線
C : エアトリマ 村田 TTA25A 200A
RFC 1: $\phi 0.35 \text{ mm}$ UEW 3 ID 7T
RFC 2: $\phi 0.35 \text{ mm}$ UEW 3 ID 10T


図 1 電力利得、雑音指数および GR 測定回路

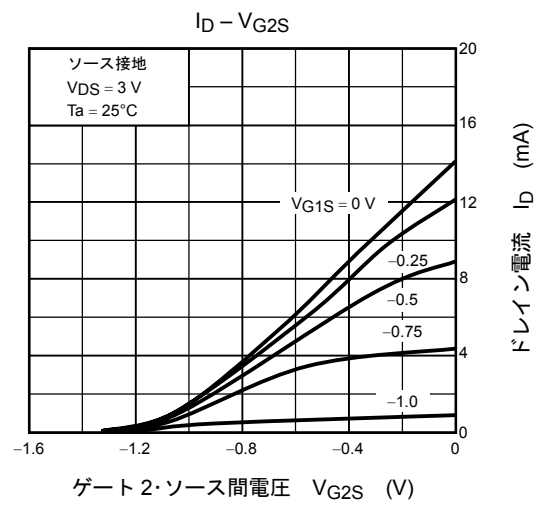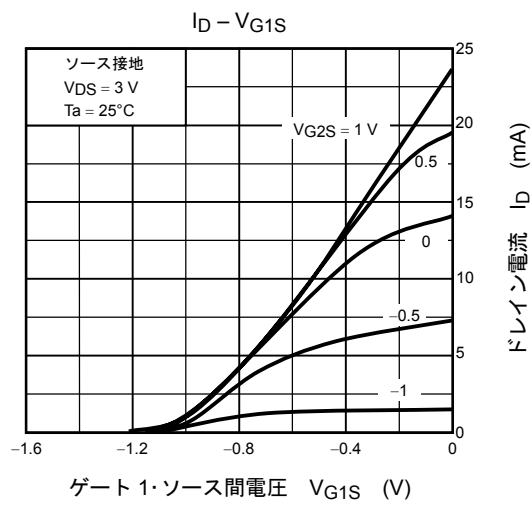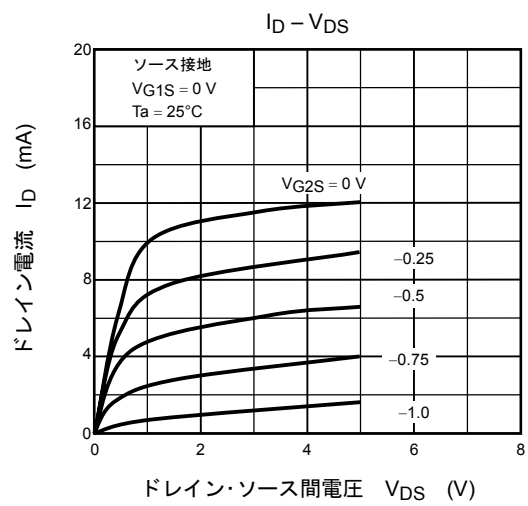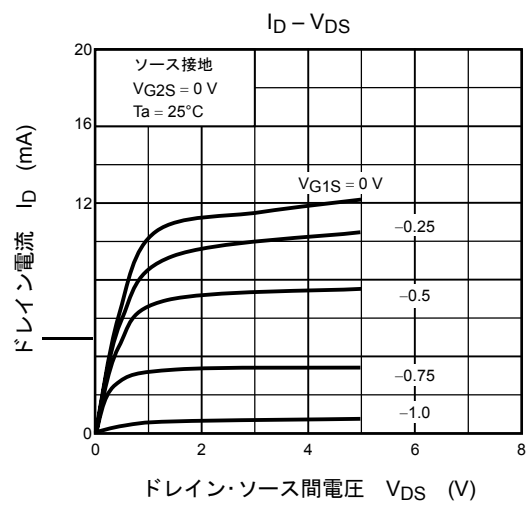


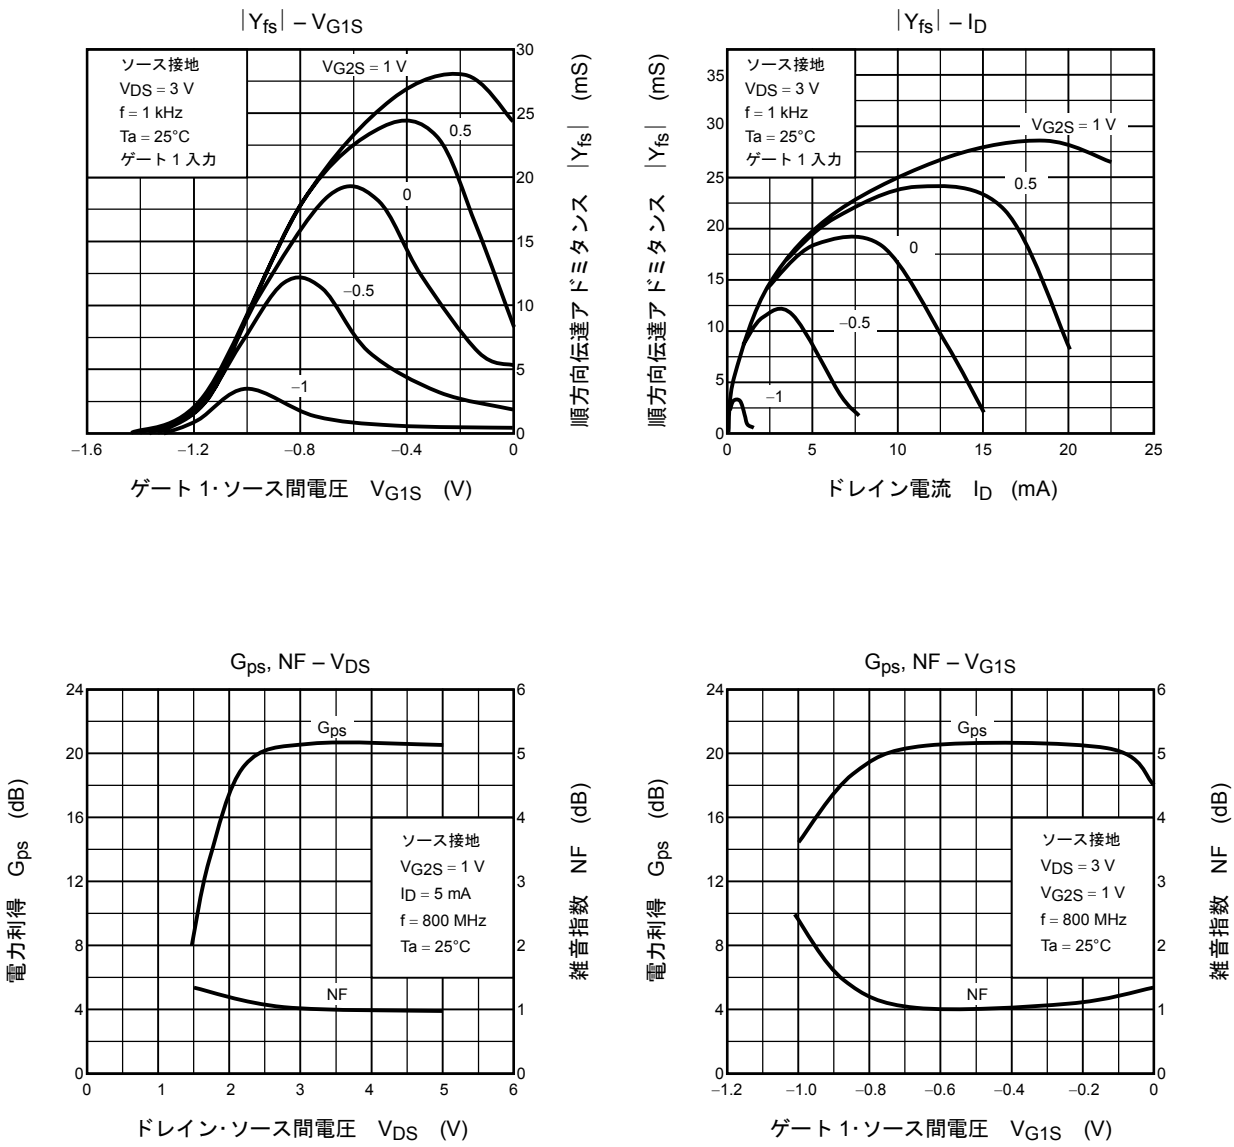


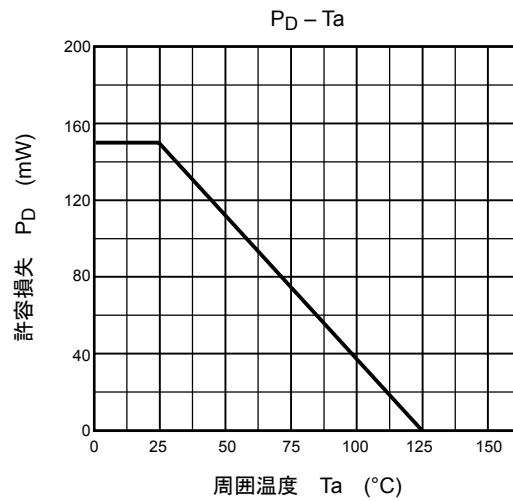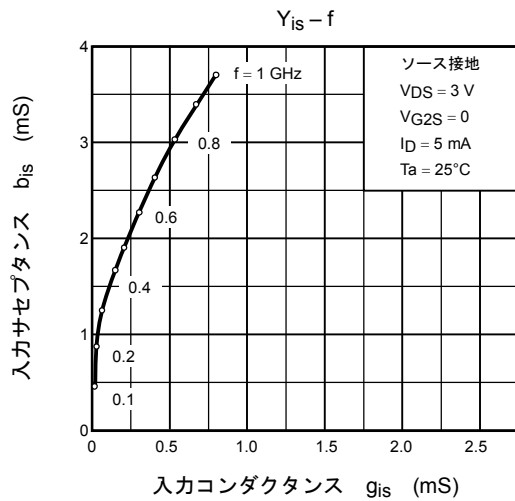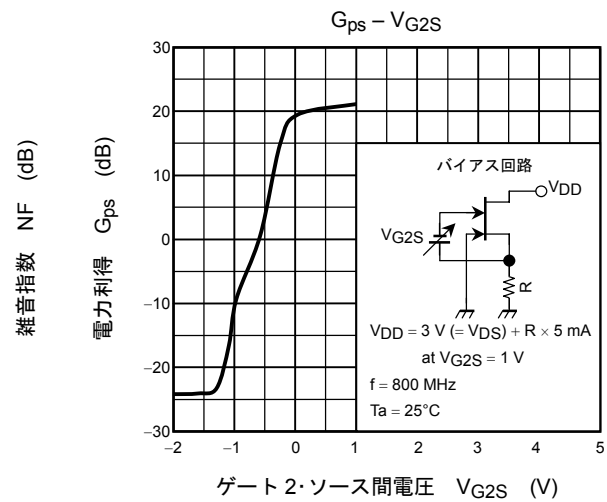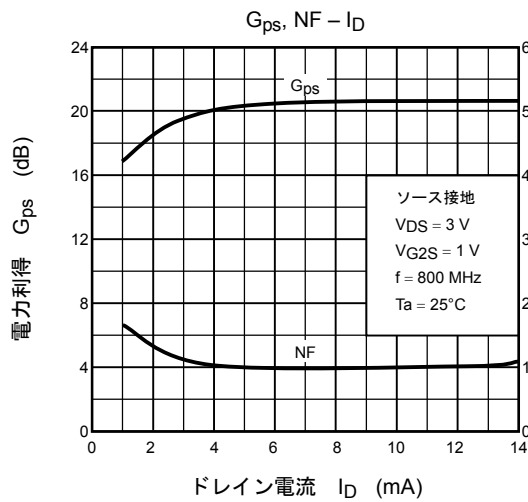

$Y_{rs} - f$
逆伝達コンダクタンス g_{rs} (μS)

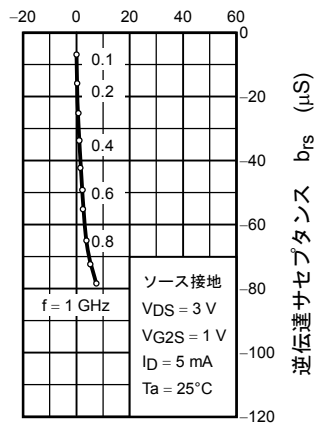

$Y_{fs} - f$
順伝達コンダクタンス g_{fs} (mS)

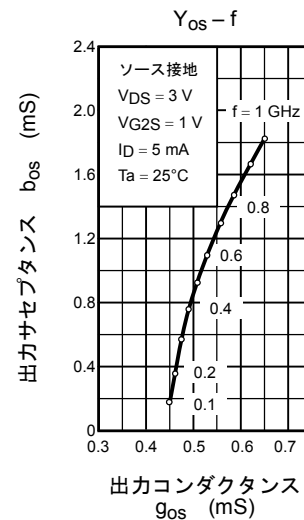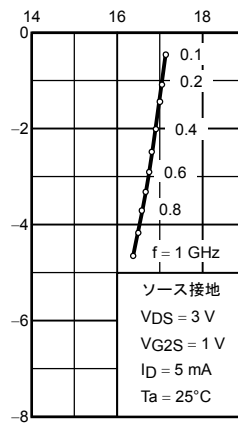

当社半導体製品取り扱い上のお願い

000629TAA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。