


# BS3G30MP パラレル制御基板（垂直型スイッチタイプ）



BS3G30ステップアッテネータと  
BS3G30MPとの接続イメージ

BS3G30デジタルステップアッテネータを  
6ビット・パラレルで制御する基板です。

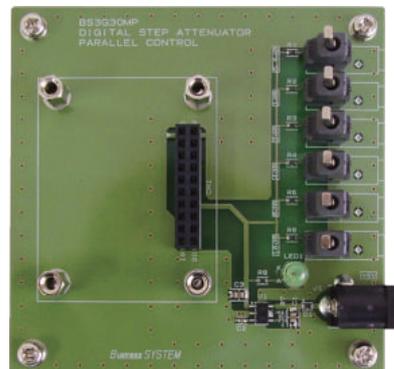


## 諸元

減衰量切換	6ビットパラレル（トグルSW）
動作電圧	+5V
基板外形寸法	80(W)x80(D) mm
電源コネクタ	2.1mm標準DCジャック
制御コネクタ	20ピンソケット(10×2) 1個
重量	約50g

- BS3G30と組み合わせて減衰量を0.5dBステップで最大31.5dBまで可変出来ます。
- 本基板は+5Vの単一電源で動作します。
- +5V ACアダプタは添付しませんので、左記仕様に適合するものをユーザーにてご用意下さい。

制御用コネクタ

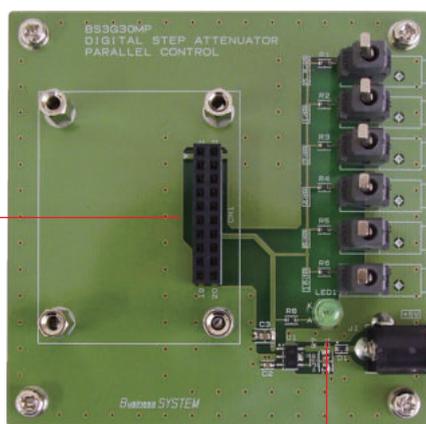

電源ON表示用LED

0.5dB  
1dB  
2dB  
4dB  
8dB  
16dB

減衰量切換スイッチ  
・左：ON  
・右：OFF  
(左画像の場合)

DC電源ジャック

## 安全上のご注意



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際に必ず「使用説明書」および「使用上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所での使用、保管はおやめください。火災・感電などの原因になることがあります。

- カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
- 製品のデザイン・仕様などは改善のため予告無く変更することがあります。

## 販売価格

BS3G30MP	パラレル制御基板 垂直型スイッチタイプ	¥6,600.-
----------	---------------------	----------

## 関連商品販売価格

BS3G30	RFデジタル・ステップ・アッテネータ	¥11,000.-
--------	--------------------	-----------

**Business SYSTEM** <http://www.b-system.co.jp/>

有限会社ビジネスシステム

東京都青梅市野上町4-8-41 〒198-0032

TEL 0428-22-1930

FAX 0428-22-1931

E-mail: info@b-system.co.jp