



# 電源回路用インダクタ

巻線フェライト

# SLFシリーズ

---

SLF6025

SLF6028

SLF6045

SLF7032

SLF7045

SLF7055

SLF10145

SLF10165

SLF12555

SLF12565

SLF12575

---

## ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

### 安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

#### ⚠ 注意

- 保管期間は6ヶ月以内で、保管条件（温度5～30°C、湿度10～75%RH）に十分注意願います。保管期間を超えた場合、端子電極のはんだ付け性が劣化する可能性があります。
- ガス腐食などを伴う環境（塩、酸、アルカリ等）では使用および保管しないで下さい。
- はんだ付け前、必ずプリヒートしてからはんだ付けを行って下さい。その際のプリヒート温度は、はんだ温度とチップ温度との差が150°C以内になるようにして下さい。
- 実装後のはんだ修正は、仕様書に定める条件の範囲内として下さい。過剰に加熱すると短絡、性能低下、寿命低下の可能性があります。
- チップを実装したプリント基板をセットへ組み込む場合、プリント基板の全体的な歪みやビス締め付け部等の局部的歪みにより、チップへ残留応力が加わらないようにして下さい。
- 通電により自己発熱（温度上昇）しますので、セットの熱設計は十分余裕を見て下さい。
- 非磁気シールドタイプは基板設計時にコイルの配置に留意願います。磁気干渉を受けて、誤動作する可能性があります。
- 人体に帯電した静電気をアースに落とすため、リストバンドをご使用願います。
- 磁石または磁気を帯びたものは近づけないで下さい。
- 納入仕様書内に規定してある内容を越えて使用しないで下さい。
- 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>①航空、宇宙機器</li> <li>②輸送用機器（自動車、電車、船舶等）</li> <li>③医療用機器</li> <li>④発電制御用機器</li> <li>⑤原子力関係機器</li> <li>⑥海底機器</li> <li>⑦交通機関制御機器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⑧公共性の高い情報処理機器</li> <li>⑨軍用機器</li> <li>⑩電熱用品、燃焼機器</li> <li>⑪防災、防犯機器</li> <li>⑫各種安全装置</li> <li>⑬その他特定用途と認められる用途</li> </ul>
--	---

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

# 電源回路用インダクタ

## 巻線フェライト

RoHS指令対応製品  
鉛フリーはんだ対応

## SLFシリーズの概要

### ■特徴

- 磁気シールドタイプの電源回路用巻線型インダクタです。
- 製品ラインナップが豊富で様々な用途にご使用いただけます。

### ■アプリケーション

薄型TV、液晶ディスプレイ、AV機器、ゲーム機器、その他各種電子機器

### ■品番の呼称法

SLF	6025	T	-	4R7	M	1R5	-	PF			
シリーズ名	L×W×H 寸法 (mm)		包装形態		インダクタンス (μH)		インダクタンス 許容差		定格電流 (A)		管理番号
	6025	6.0×6.0×2.5	T	テーピング	1R0	1.0	M	±20%	R47	0.47	
	6028	6.0×6.0×2.8			100	10	N	±30%	2R2	2.2	
	6045	6.0×6.0×4.5			101	100			150	15	
	7032	7.0×7.0×3.2									
	7045	7.0×7.0×4.5									
	7055	7.0×7.0×5.5									
	10145	10.1×10.1×4.5									
	10165	10.1×10.1×6.8									
	12555	12.5×12.5×5.5									
	12565	12.5×12.5×6.5									
	12575	12.5×12.5×7.5									

### ■使用温度範囲、梱包数量、製品重量

タイプ	温度範囲		梱包数量 (個 / リール)	単重量 (g)
	動作温度* (°C)	保存温度** (°C)		
SLF6025	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.3
SLF6028	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.3
SLF6045	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.4
SLF7032	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.4
SLF7045	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.6
SLF7055	-40 to +105	-40 to +105	1000	0.8
SLF10145	-40 to +105	-40 to +105	500	1.3
SLF10165	-40 to +105	-40 to +105	500	1.9
SLF12555	-40 to +105	-40 to +105	500	2.6
SLF12565	-40 to +105	-40 to +105	500	3.2
SLF12575	-40 to +105	-40 to +105	500	3.6

\* 動作温度範囲は自己温度上昇を含みます。


\*\* 保存温度範囲は基板実装後を示します。

○RoHS指令対応製品：RoHS指令対応製品の詳細はこちらです。<http://www.tdk.co.jp/rohs/>

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズの概要

### ■推奨リフロープロフィール

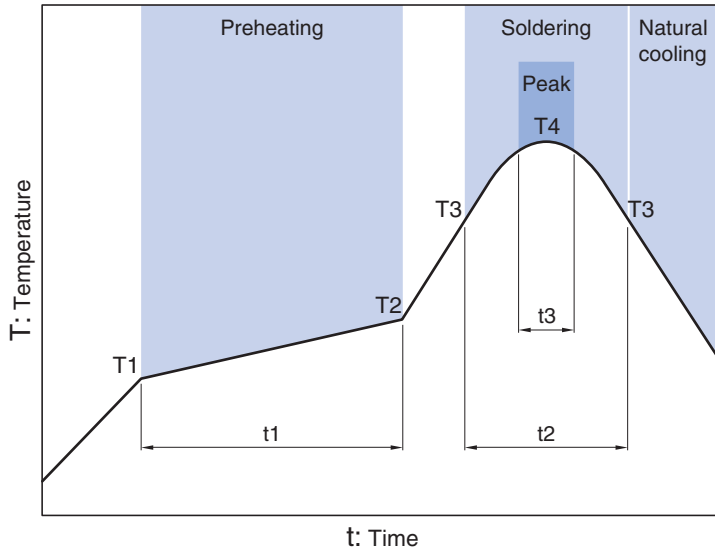


Preheating			Soldering		Peak	
Temp.	Temp.	Time	Temp.	Time	Temp.	Time
T1	T2	t1	T3	t2	T4	t3
150°C	180°C	60 to 120s	230°C	30s	250°C	5s

SLFシリーズ

## SLF6025タイプ




## ■形状と寸法

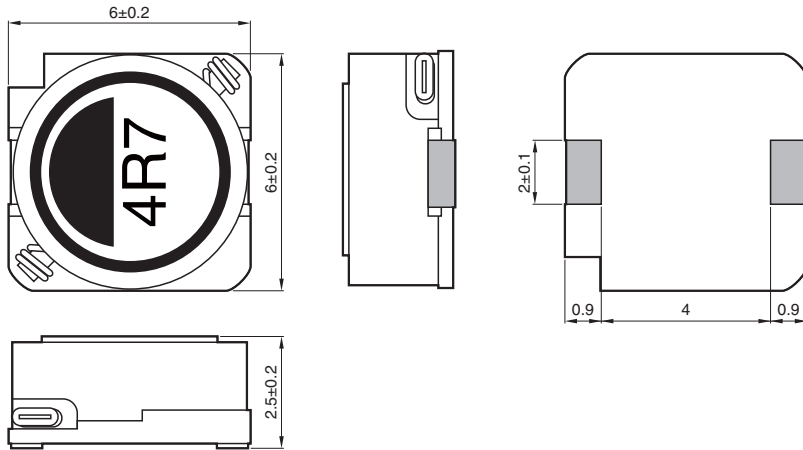

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF6025タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
4.7	$\pm$ 20%	100	0.0306	1.5	1.8	SLF6025T-4R7M1R5-PF
6.8	$\pm$ 20%	100	0.0442	1.3	1.5	SLF6025T-6R8M1R3-PF
10	$\pm$ 20%	100	0.0573	1	1.3	SLF6025T-100M1R0-PF
15	$\pm$ 20%	100	0.085	0.88	1.1	SLF6025T-150MR88-PF
22	$\pm$ 20%	100	0.122	0.73	0.94	SLF6025T-220MR73-PF
33	$\pm$ 20%	100	0.18	0.59	0.79	SLF6025T-330MR59-PF
47	$\pm$ 20%	100	0.24	0.48	0.67	SLF6025T-470MR48-PF
68	$\pm$ 20%	100	0.37	0.42	0.54	SLF6025T-680MR42-PF
100	$\pm$ 20%	100	0.5	0.33	0.47	SLF6025T-101MR33-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合（公称値に対して 30% 低下）

Idc2: 温度上昇に基づく場合（自己発熱による温度上昇 25°C）

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6025タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

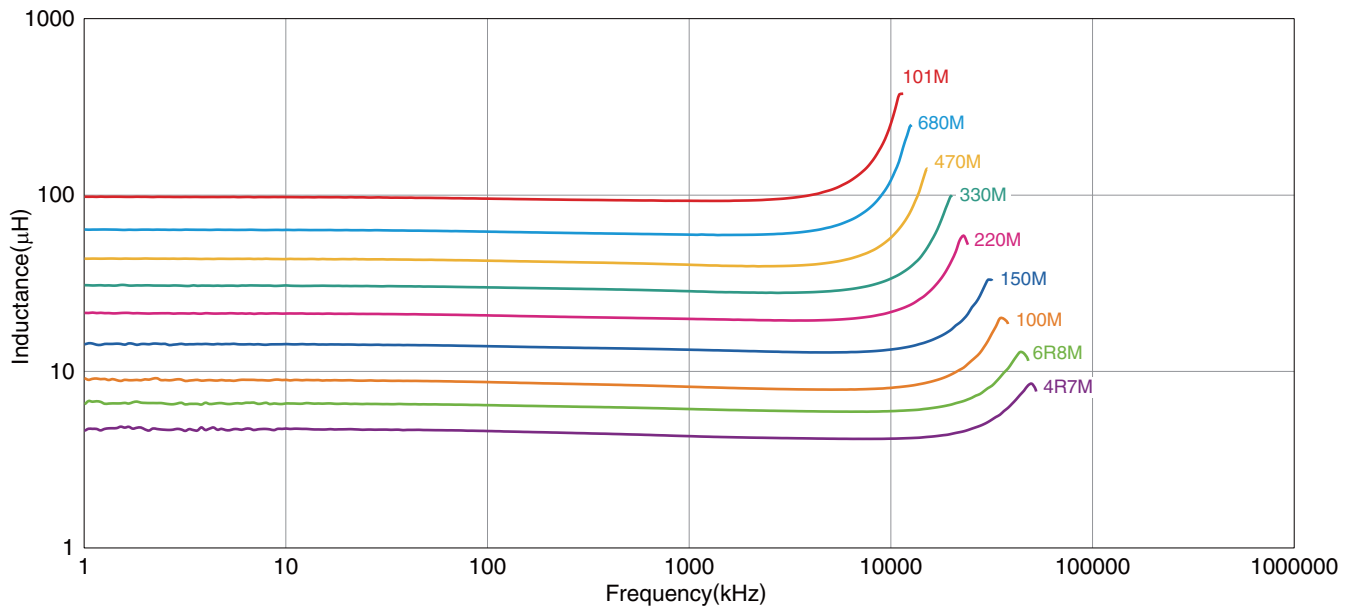

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6025タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

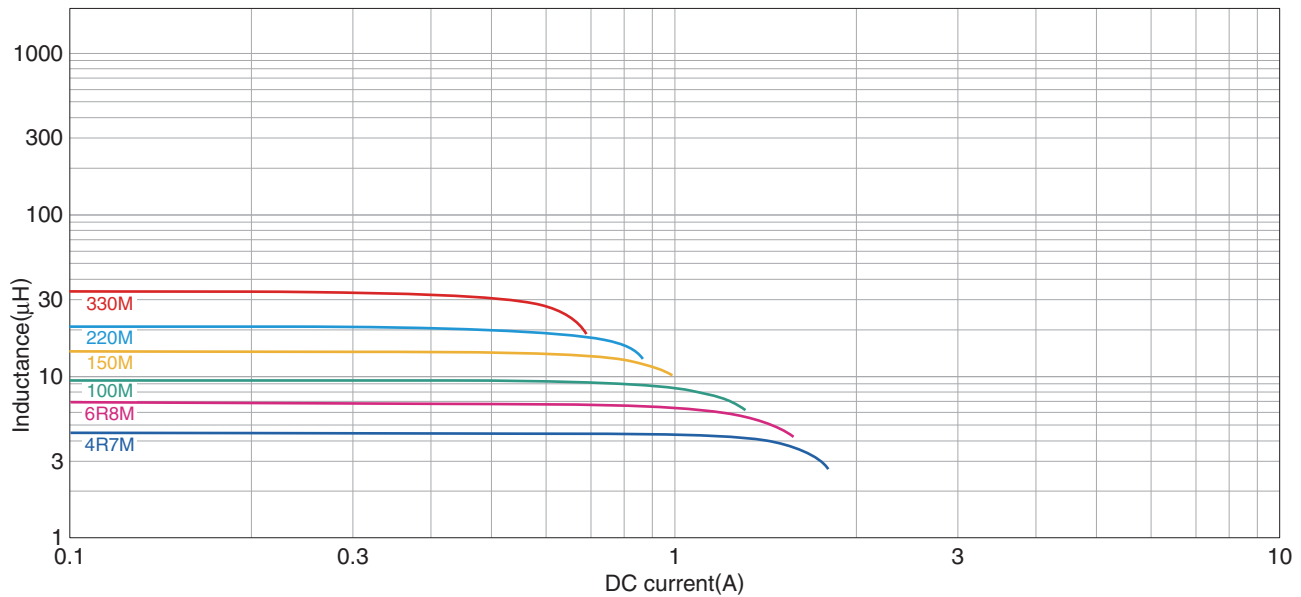

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。




SLFシリーズ

## SLF6028タイプ




## ■形状と寸法

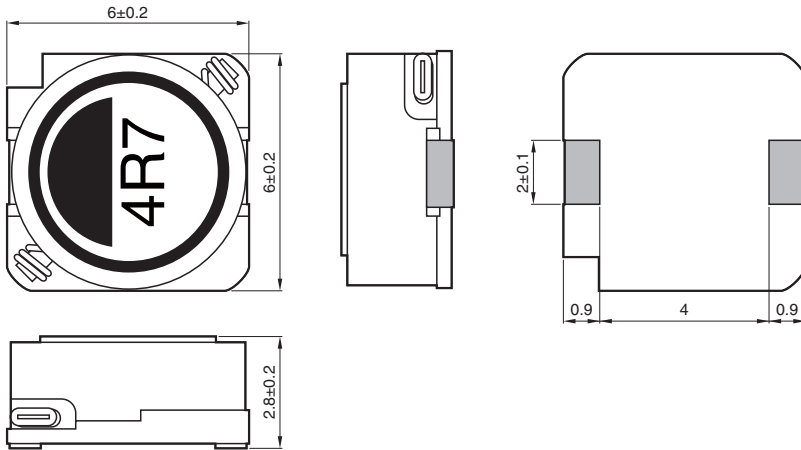

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF6028タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
4.7	$\pm$ 20%	100	0.0284	1.6	2.5	SLF6028T-4R7M1R6-PF
6.8	$\pm$ 20%	100	0.0354	1.5	2.2	SLF6028T-6R8M1R5-PF
10	$\pm$ 20%	100	0.0532	1.3	1.8	SLF6028T-100M1R3-PF
15	$\pm$ 20%	100	0.0745	1	1.4	SLF6028T-150M1R0-PF
22	$\pm$ 20%	100	0.104	0.77	1.3	SLF6028T-220MR77-PF
33	$\pm$ 20%	100	0.148	0.69	1.1	SLF6028T-330MR69-PF
47	$\pm$ 20%	100	0.21	0.59	0.92	SLF6028T-470MR59-PF
68	$\pm$ 20%	100	0.29	0.5	0.78	SLF6028T-680MR50-PF
100	$\pm$ 20%	100	0.43	0.42	0.64	SLF6028T-101MR42-PF
150	$\pm$ 20%	100	0.65	0.34	0.5	SLF6028T-151MR34-PF
220	$\pm$ 20%	100	0.98	0.26	0.38	SLF6028T-221MR26-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (公称値に対して 30% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 25°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6028タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

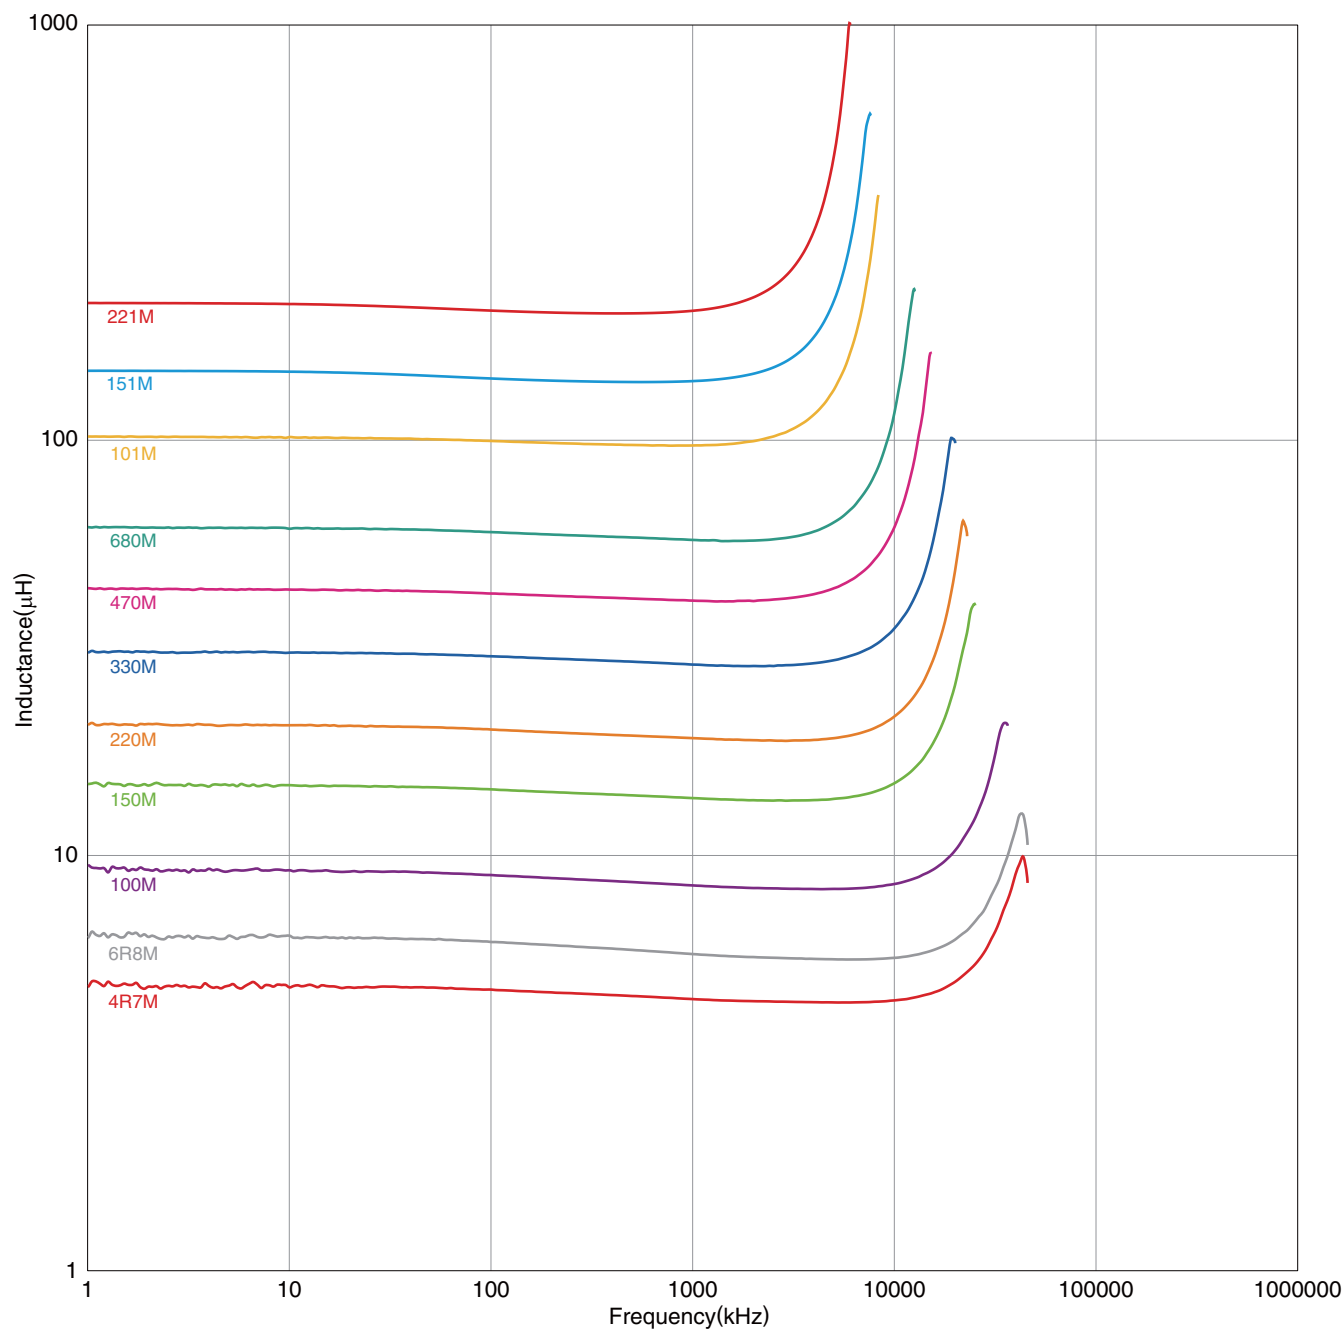

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6028タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

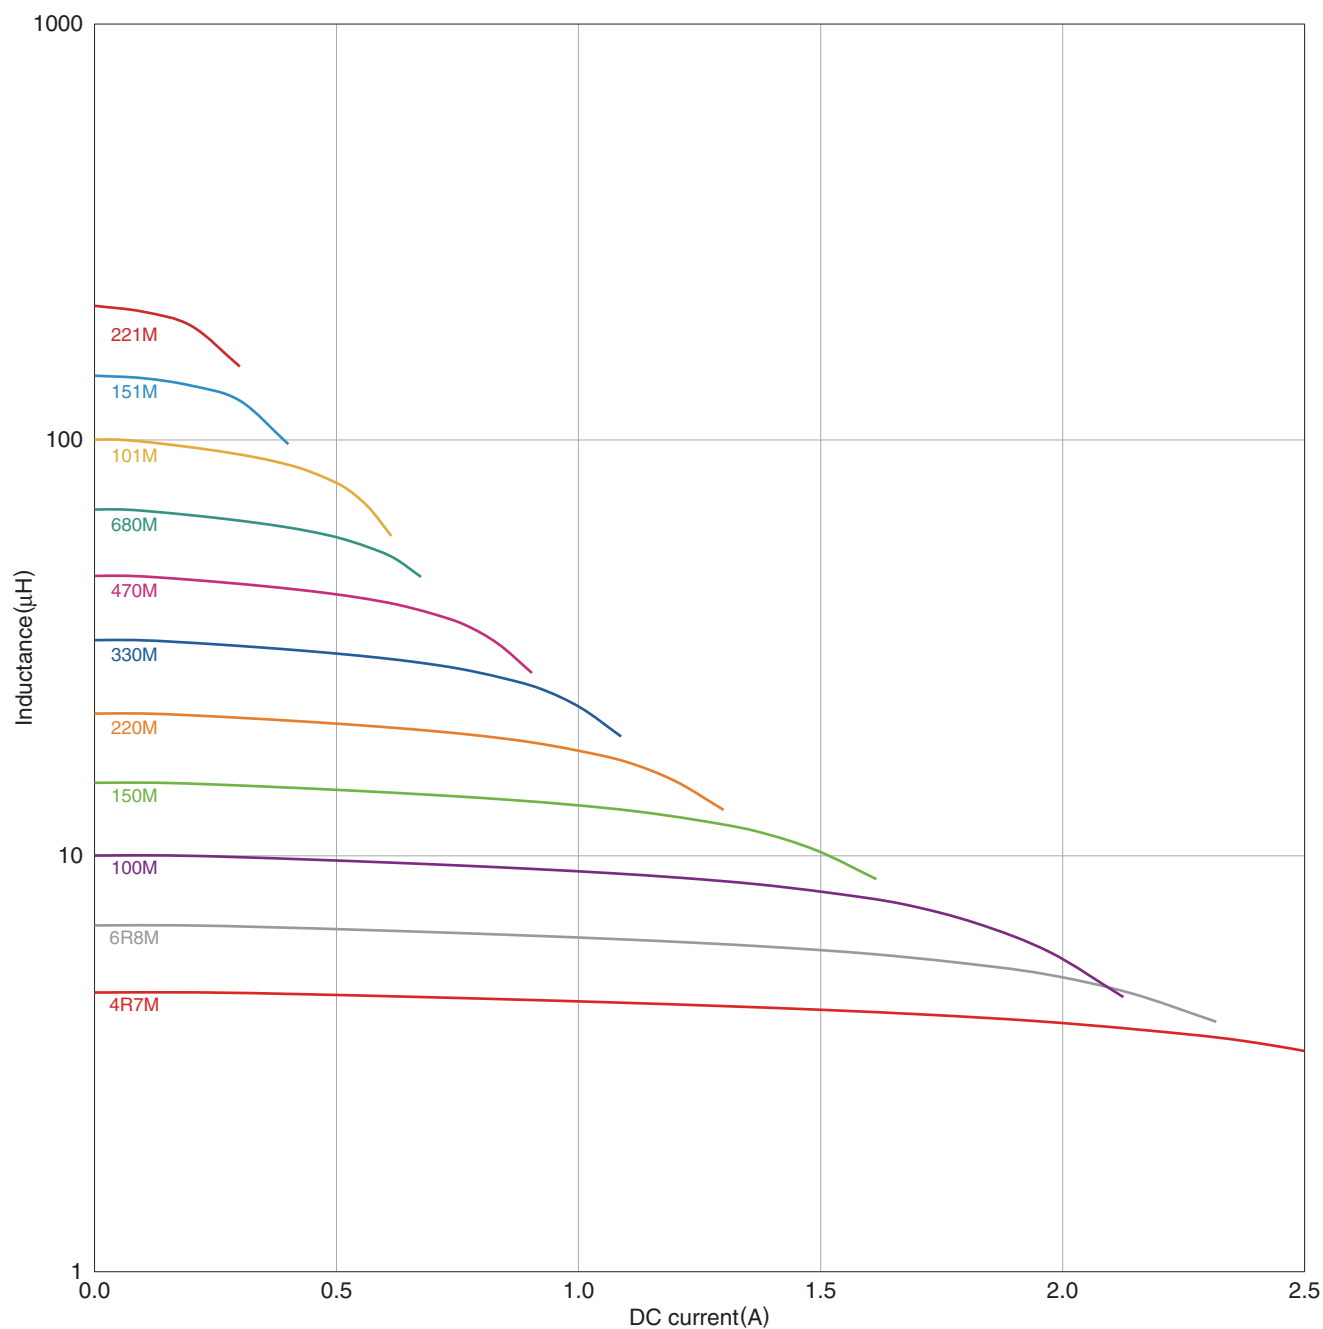

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies


\*同等の測定器を使用する場合があります。

SLFシリーズ

## SLF6045タイプ




## ■形状と寸法

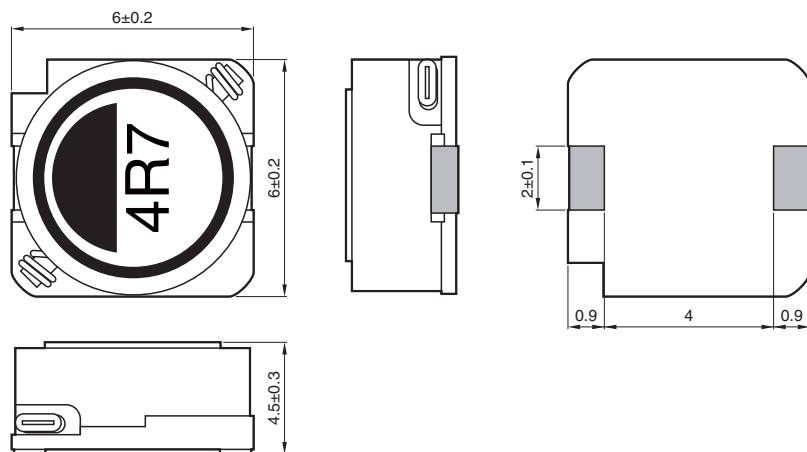

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF6045タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 (m $\Omega$ )	定格電流 (A)* max.		品番
				Idc1	Idc2	
1.5	$\pm 30\%$	100	16 $\pm 30\%$	4	4.1	SLF6045T-1R5N4R0-3PF
2.2	$\pm 30\%$	100	18 $\pm 30\%$	3.3	3.8	SLF6045T-2R2N3R3-3PF
3.3	$\pm 30\%$	100	21.5 $\pm 30\%$	2.8	3.4	SLF6045T-3R3N2R8-3PF
4.7	$\pm 30\%$	100	26.5 $\pm 30\%$	2.4	3.2	SLF6045T-4R7N2R4-3PF
6.8	$\pm 30\%$	100	33 $\pm 30\%$	2	2.8	SLF6045T-6R8N2R0-3PF
10	$\pm 20\%$	100	39 $\pm 20\%$	1.6	2.7	SLF6045T-100M1R6-3PF
15	$\pm 20\%$	100	59.5 $\pm 20\%$	1.3	2.2	SLF6045T-150M1R3-3PF
22	$\pm 20\%$	100	82 $\pm 20\%$	1.1	1.8	SLF6045T-220M1R1-3PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 30°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6045タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

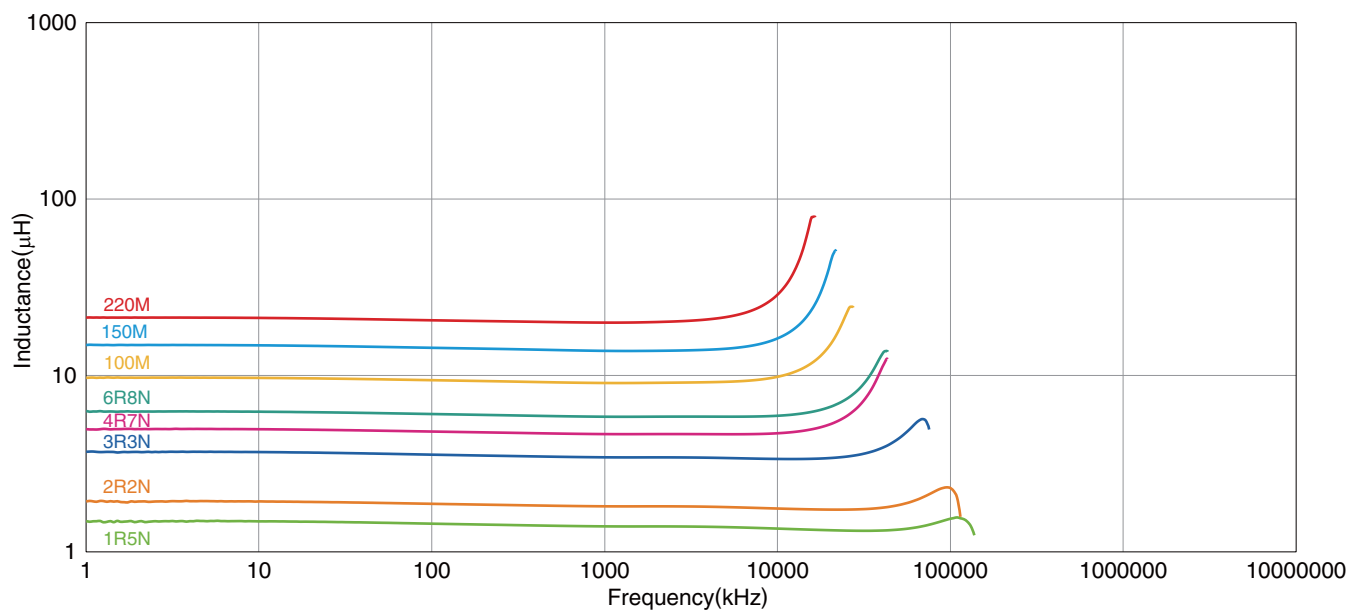

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF6045タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

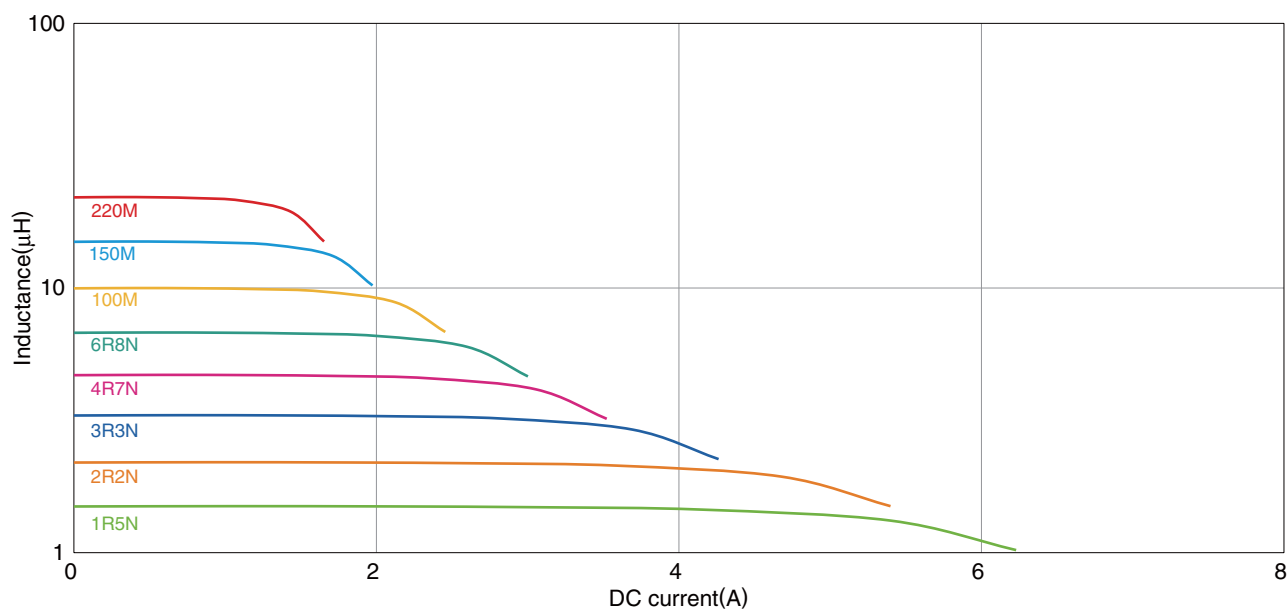

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。




SLFシリーズ

## SLF7032タイプ



## ■形状と寸法

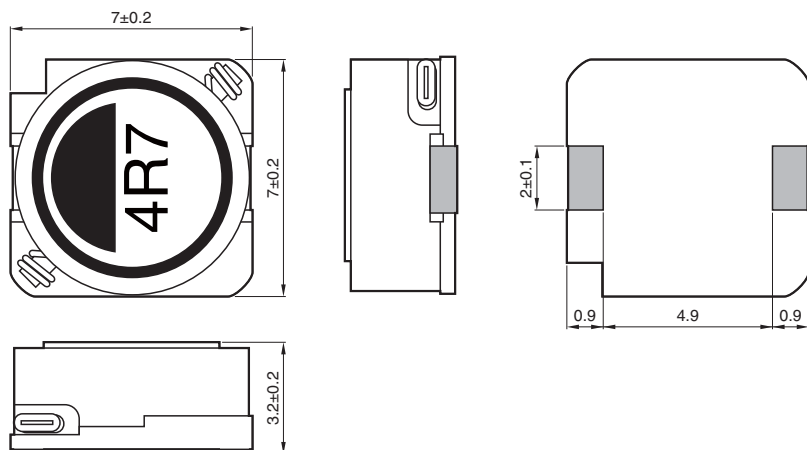

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF7032タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A) max.	品番
3.3	$\pm$ 20%	100	0.023	1.9	SLF7032T-3R3M1R9-2PF
4.7	$\pm$ 20%	100	0.030	1.7	SLF7032T-4R7M1R7-2PF
6.8	$\pm$ 20%	100	0.041	1.6	SLF7032T-6R8M1R6-2PF
10	$\pm$ 20%	100	0.053	1.4	SLF7032T-100M1R4-2PF
15	$\pm$ 20%	100	0.075	1.1	SLF7032T-150M1R1-2PF
22	$\pm$ 20%	100	0.11	0.96	SLF7032T-220MR96-2PF
33	$\pm$ 20%	100	0.16	0.75	SLF7032T-330MR75-2PF
47	$\pm$ 20%	100	0.24	0.67	SLF7032T-470MR67-2PF
68	$\pm$ 20%	100	0.31	0.59	SLF7032T-680MR59-2PF
100	$\pm$ 20%	100	0.45	0.45	SLF7032T-101MR45-2PF
150	$\pm$ 20%	100	0.65	0.37	SLF7032T-151MR37-2PF
220	$\pm$ 20%	100	1.05	0.29	SLF7032T-221MR29-2PF
330	$\pm$ 20%	100	1.67	0.22	SLF7032T-331MR22-2PF
470	$\pm$ 20%	100	2.05	0.2	SLF7032T-471MR20-2PF
680	$\pm$ 20%	100	3.15	0.16	SLF7032T-681MR16-2PF
1000	$\pm$ 20%	100	4.78	0.13	SLF7032T-102MR13-2PF

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF7032タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

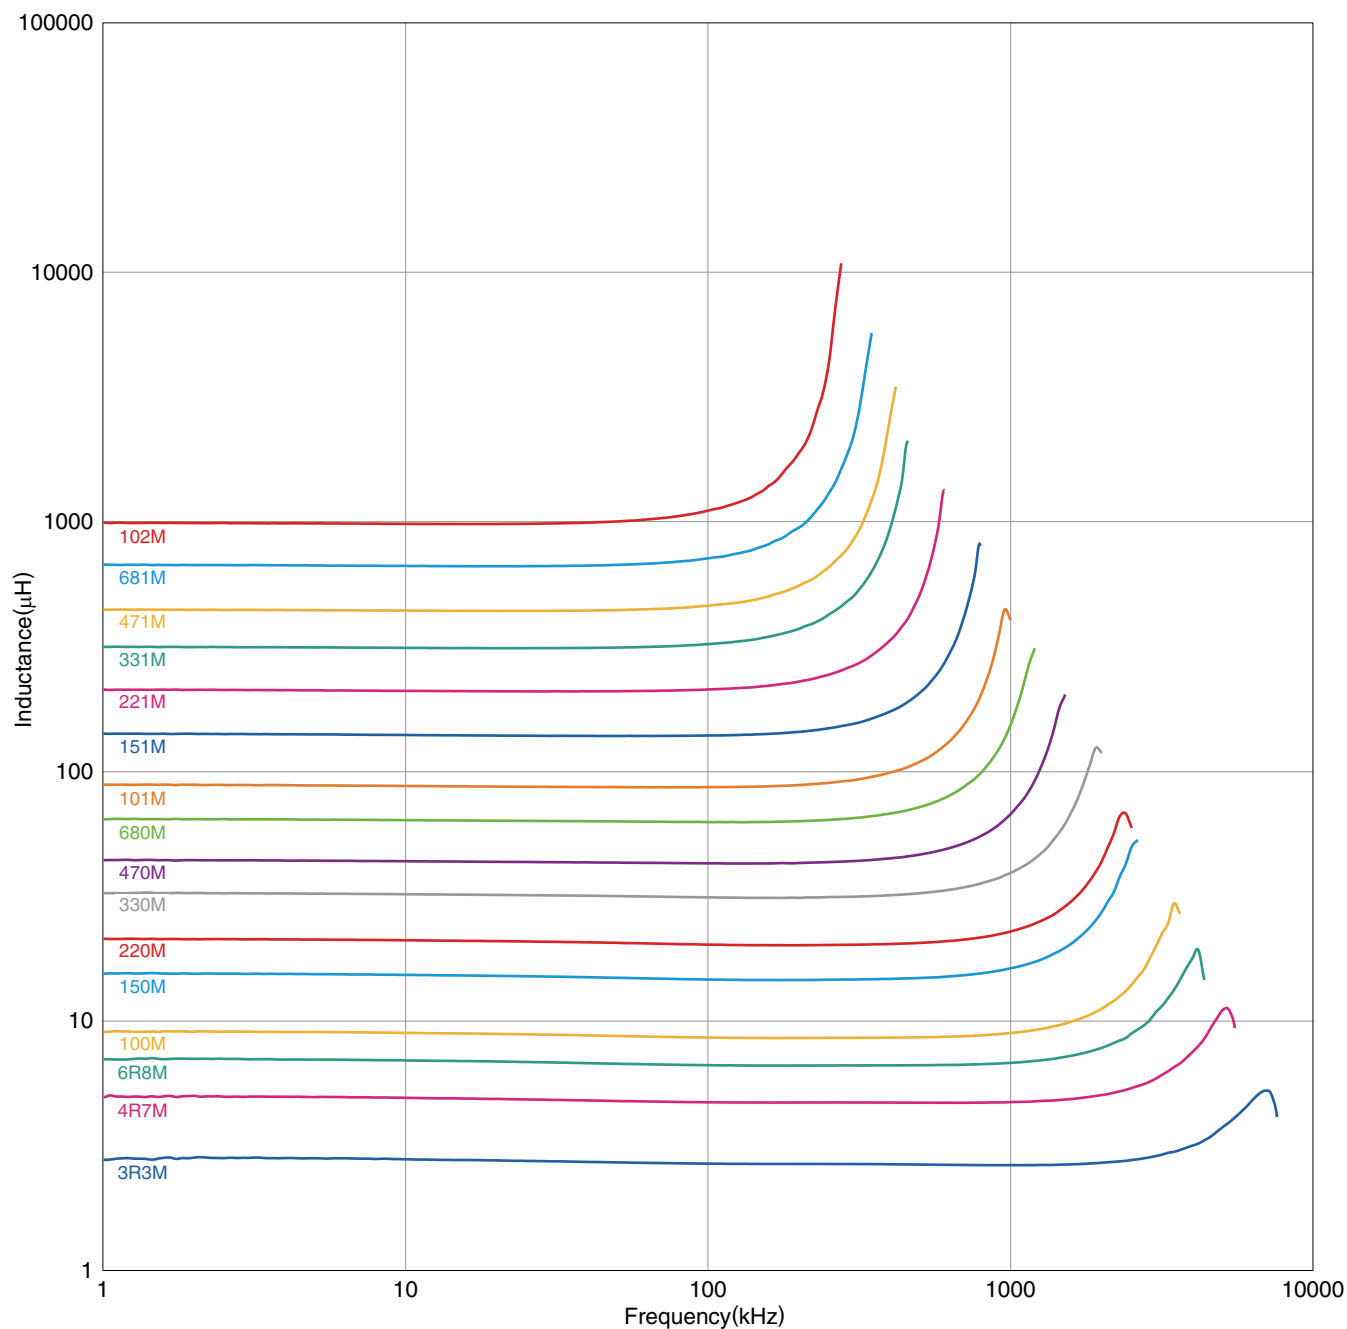

○測定器

型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies


\* 同等の測定器を使用する場合があります。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF7032タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

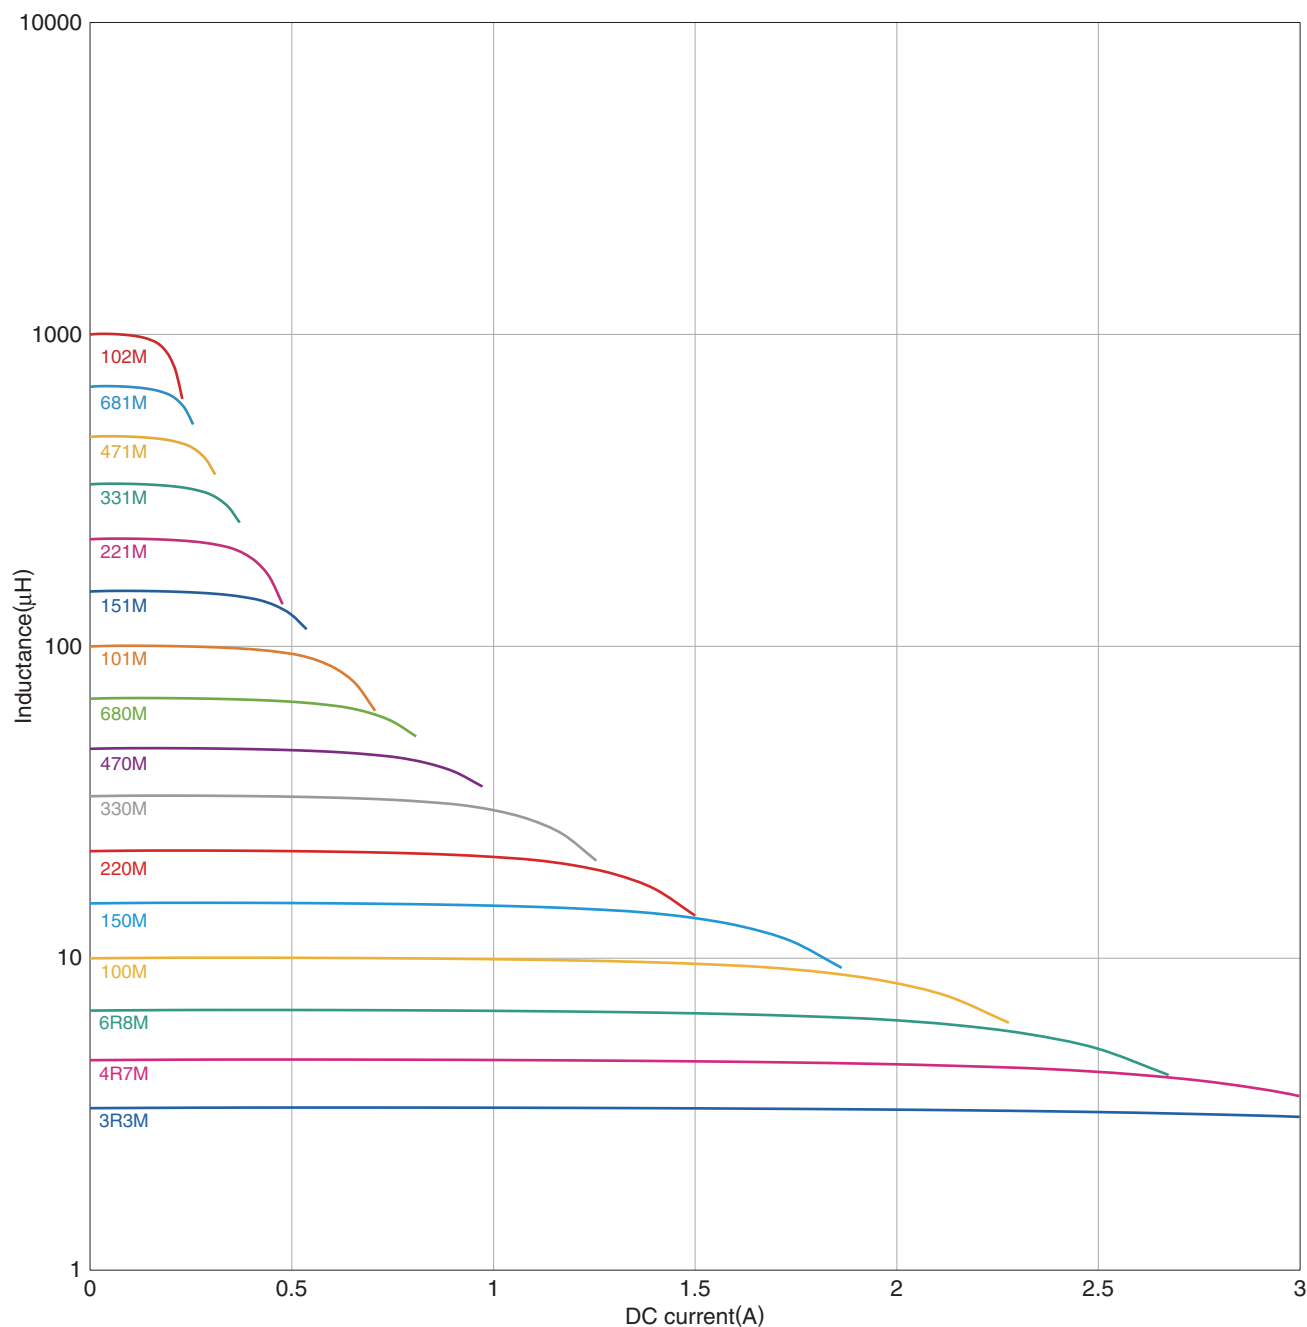

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。


⚠製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

SLFシリーズ

## SLF7045タイプ



## ■形状と寸法

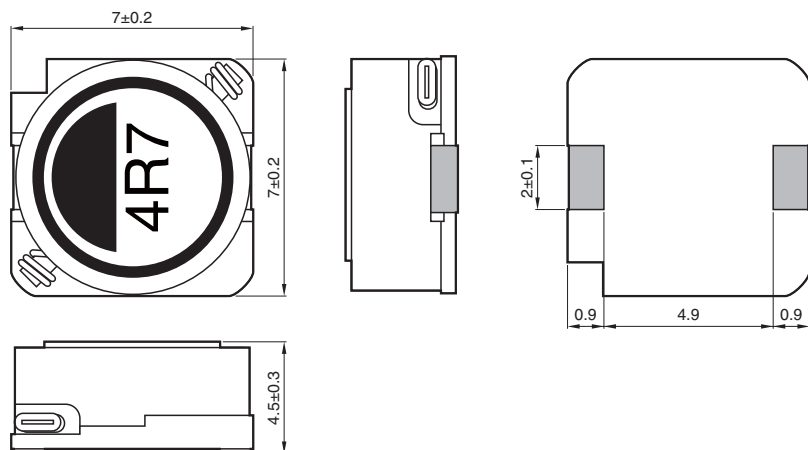

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF7045タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
3.3	$\pm$ 20%	100	0.02	2.5	2.3	SLF7045T-3R3M2R5-PF
4.7	$\pm$ 20%	100	0.03	2	2.1	SLF7045T-4R7M2R0-PF
6.8	$\pm$ 20%	100	0.039	1.7	1.74	SLF7045T-6R8M1R7-PF
10	$\pm$ 20%	100	0.036	1.3	1.78	SLF7045T-100M1R3-PF
15	$\pm$ 20%	100	0.052	1.1	1.53	SLF7045T-150M1R1-PF
22	$\pm$ 20%	100	0.061	0.9	1.34	SLF7045T-220MR90-PF
33	$\pm$ 20%	100	0.096	0.82	1.09	SLF7045T-330MR82-PF
47	$\pm$ 20%	100	0.125	0.75	0.92	SLF7045T-470MR75-PF
68	$\pm$ 20%	100	0.175	0.6	0.77	SLF7045T-680MR60-PF
100	$\pm$ 20%	100	0.25	0.5	0.65	SLF7045T-101MR50-PF
150	$\pm$ 20%	100	0.34	0.4	0.55	SLF7045T-151MR40-PF
220	$\pm$ 20%	100	0.52	0.33	0.45	SLF7045T-221MR33-PF
330	$\pm$ 20%	100	0.74	0.25	0.37	SLF7045T-331MR25-PF
470	$\pm$ 20%	100	1.05	0.22	0.31	SLF7045T-471MR22-PF
680	$\pm$ 20%	100	1.48	0.2	0.27	SLF7045T-681MR20-PF
1000	$\pm$ 20%	100	2.28	0.14	0.25	SLF7045T-102MR14-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 20°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF7045タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

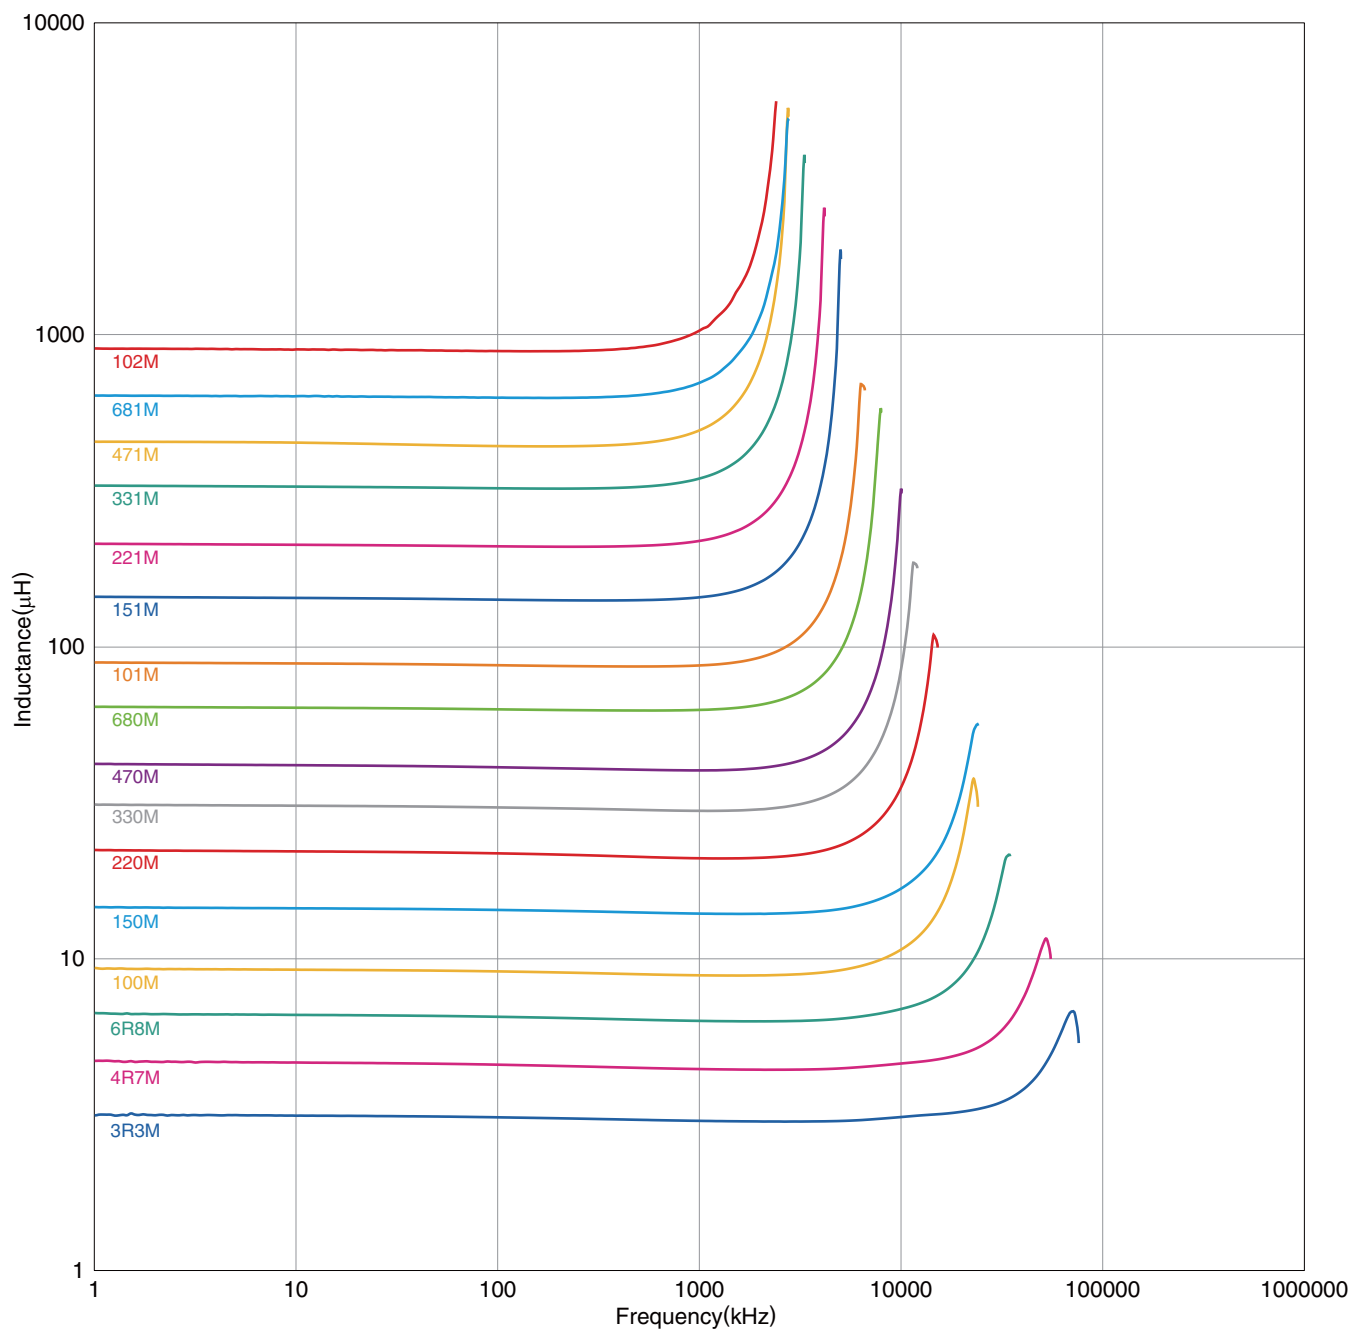

○測定器

型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies


\*同等の測定器を使用する場合があります。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF7045タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

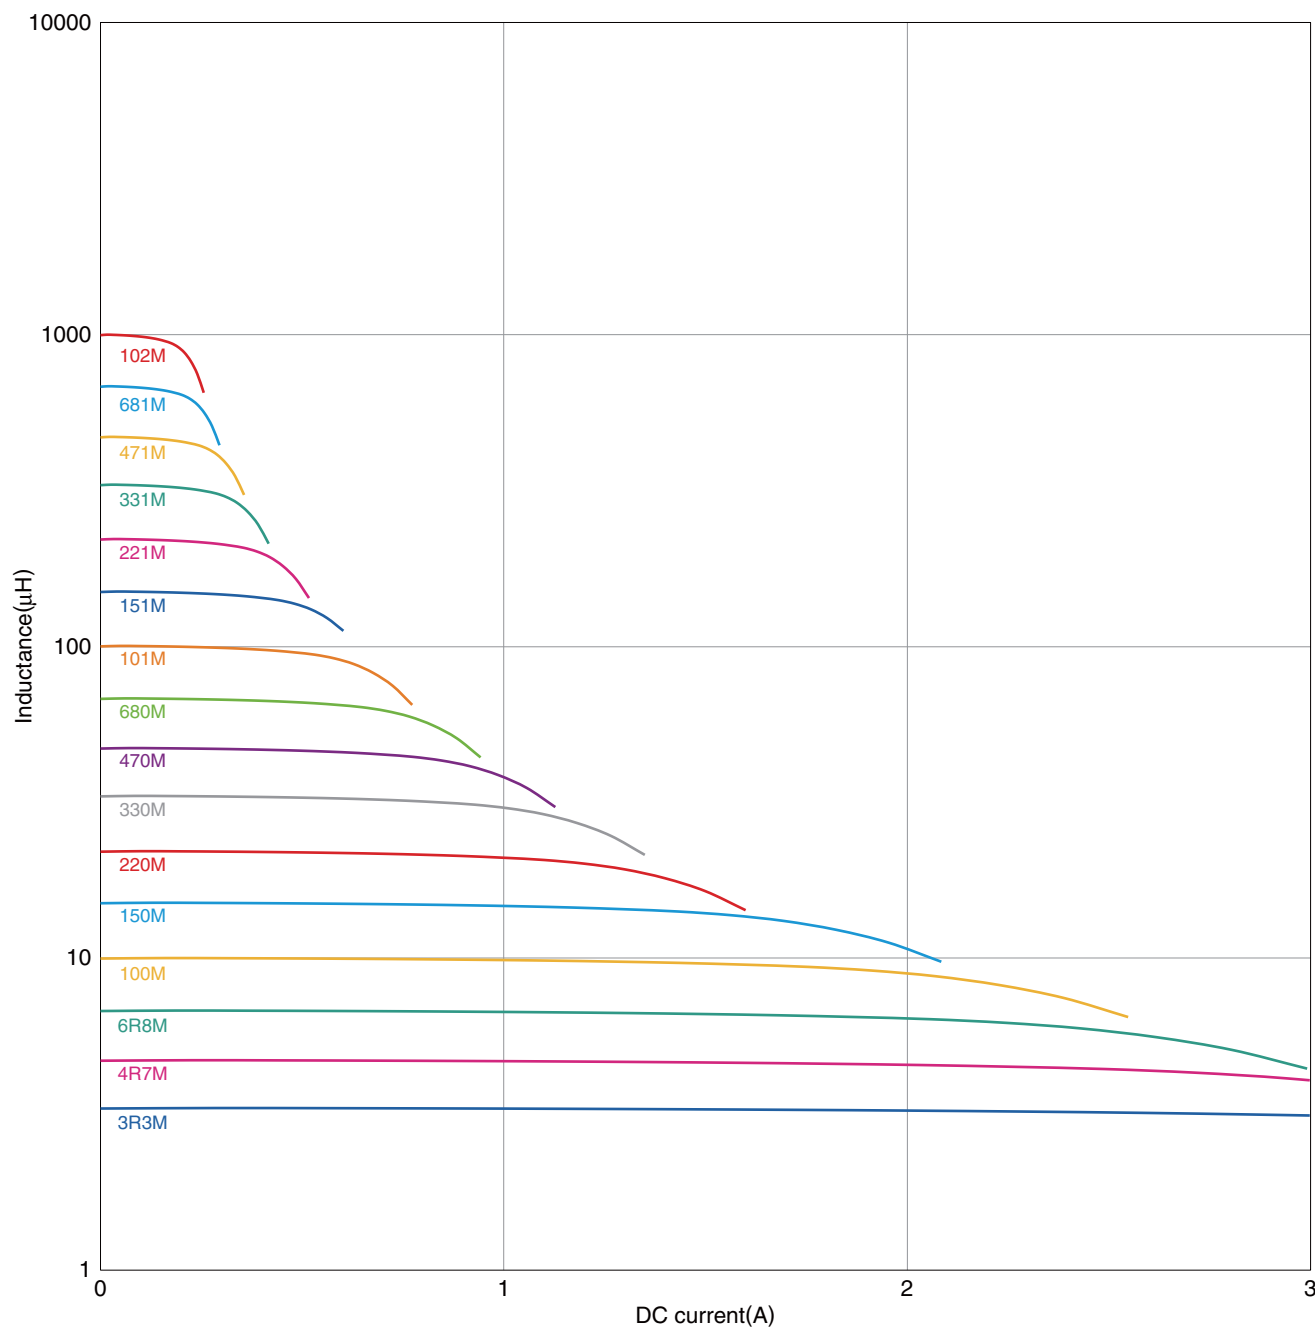

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。




SLFシリーズ

## SLF7055タイプ



## ■形状と寸法

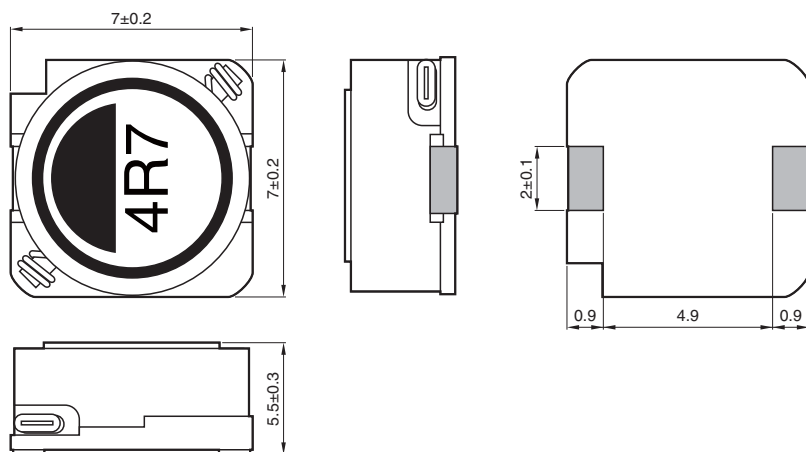

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF7055タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 (m $\Omega$ )	定格電流 (A)* max.		品番
				Idc1	Idc2	
1.5	$\pm 30\%$	100	17.4 $\pm 30\%$	6.2	4	SLF7055T-1R5N4R0-3PF
2.2	$\pm 30\%$	100	21.7 $\pm 30\%$	5.3	3.5	SLF7055T-2R2N3R5-3PF
3.3	$\pm 30\%$	100	24 $\pm 30\%$	4.3	3.3	SLF7055T-3R3N3R3-3PF
4.7	$\pm 30\%$	100	28 $\pm 30\%$	3.6	3.1	SLF7055T-4R7N3R1-3PF
6.8	$\pm 30\%$	100	34 $\pm 30\%$	3	2.8	SLF7055T-6R8N2R8-3PF
10	$\pm 20\%$	100	39.1 $\pm 20\%$	2.6	2.5	SLF7055T-100M2R5-3PF
15	$\pm 20\%$	100	50.8 $\pm 20\%$	2.1	2.2	SLF7055T-150M2R1-3PF
22	$\pm 20\%$	100	64.3 $\pm 20\%$	1.7	2	SLF7055T-220M1R7-3PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 30°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF7055タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

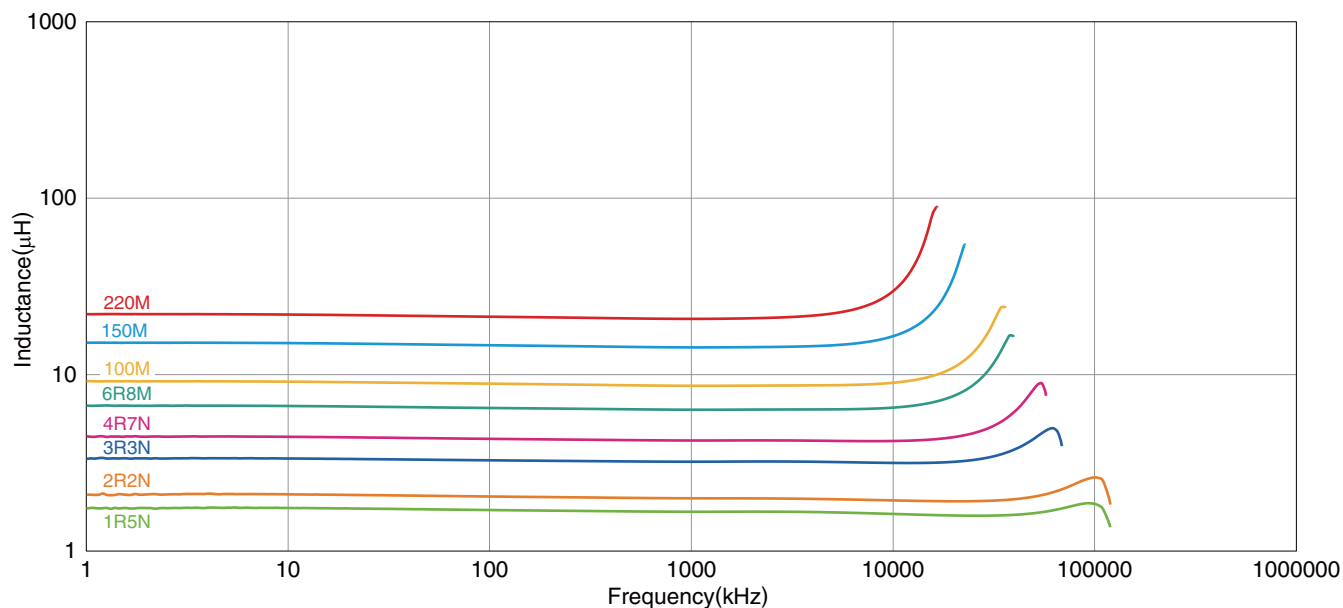

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF7055タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

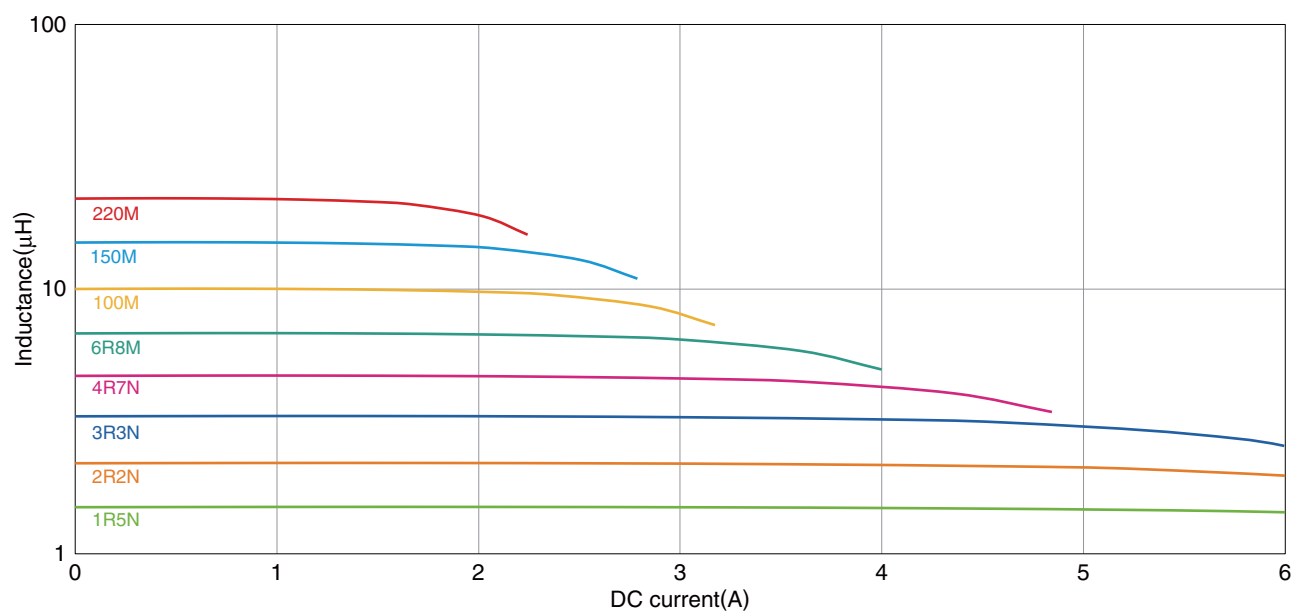

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies


\*同等の測定器を使用する場合があります。

SLFシリーズ

## SLF10145タイプ




## ■形状と寸法

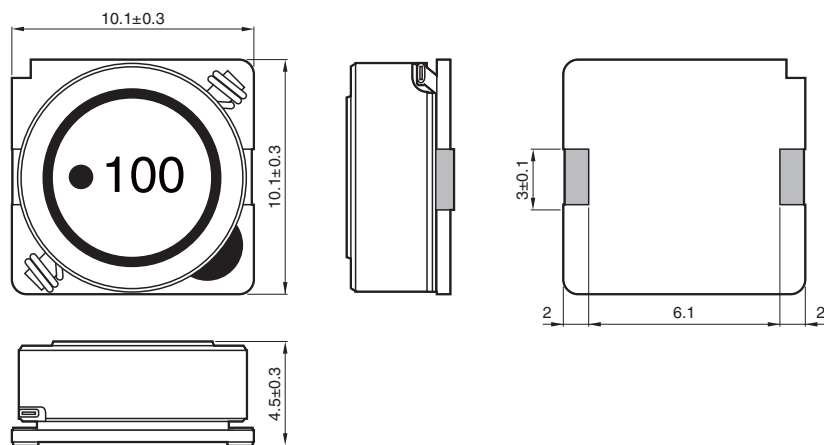

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF10145タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
3.3	$\pm$ 30%	1	0.0161	4.9	3.7	SLF10145T-3R3N3R7-PF
5.6	$\pm$ 20%	1	0.0220	3.8	3.2	SLF10145T-5R6M3R2-PF
10	$\pm$ 20%	1	0.0364	3	2.5	SLF10145T-100M2R5-PF
15	$\pm$ 20%	1	0.0472	2.4	2.2	SLF10145T-150M2R2-PF
22	$\pm$ 20%	1	0.0591	2.1	1.9	SLF10145T-220M1R9-PF
33	$\pm$ 20%	1	0.0815	1.6	1.7	SLF10145T-330M1R6-PF
47	$\pm$ 20%	1	0.1	1.4	1.5	SLF10145T-470M1R4-PF
68	$\pm$ 20%	1	0.14	1.2	1.3	SLF10145T-680M1R2-PF
100	$\pm$ 20%	1	0.2	1	1.1	SLF10145T-101M1R0-PF
150	$\pm$ 20%	1	0.35	0.79	0.81	SLF10145T-151MR79-PF
220	$\pm$ 20%	1	0.47	0.65	0.7	SLF10145T-221MR65-PF
330	$\pm$ 20%	1	0.68	0.54	0.58	SLF10145T-331MR54-PF
470	$\pm$ 20%	1	1.03	0.47	0.47	SLF10145T-471MR47-PF
680	$\pm$ 20%	1	1.6	0.38	0.38	SLF10145T-681MR38-PF
1000	$\pm$ 20%	1	2.8	0.32	0.29	SLF10145T-102MR29-PF
1500	$\pm$ 20%	1	3.4	0.22	0.26	SLF10145T-152MR22-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 30°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF10145タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

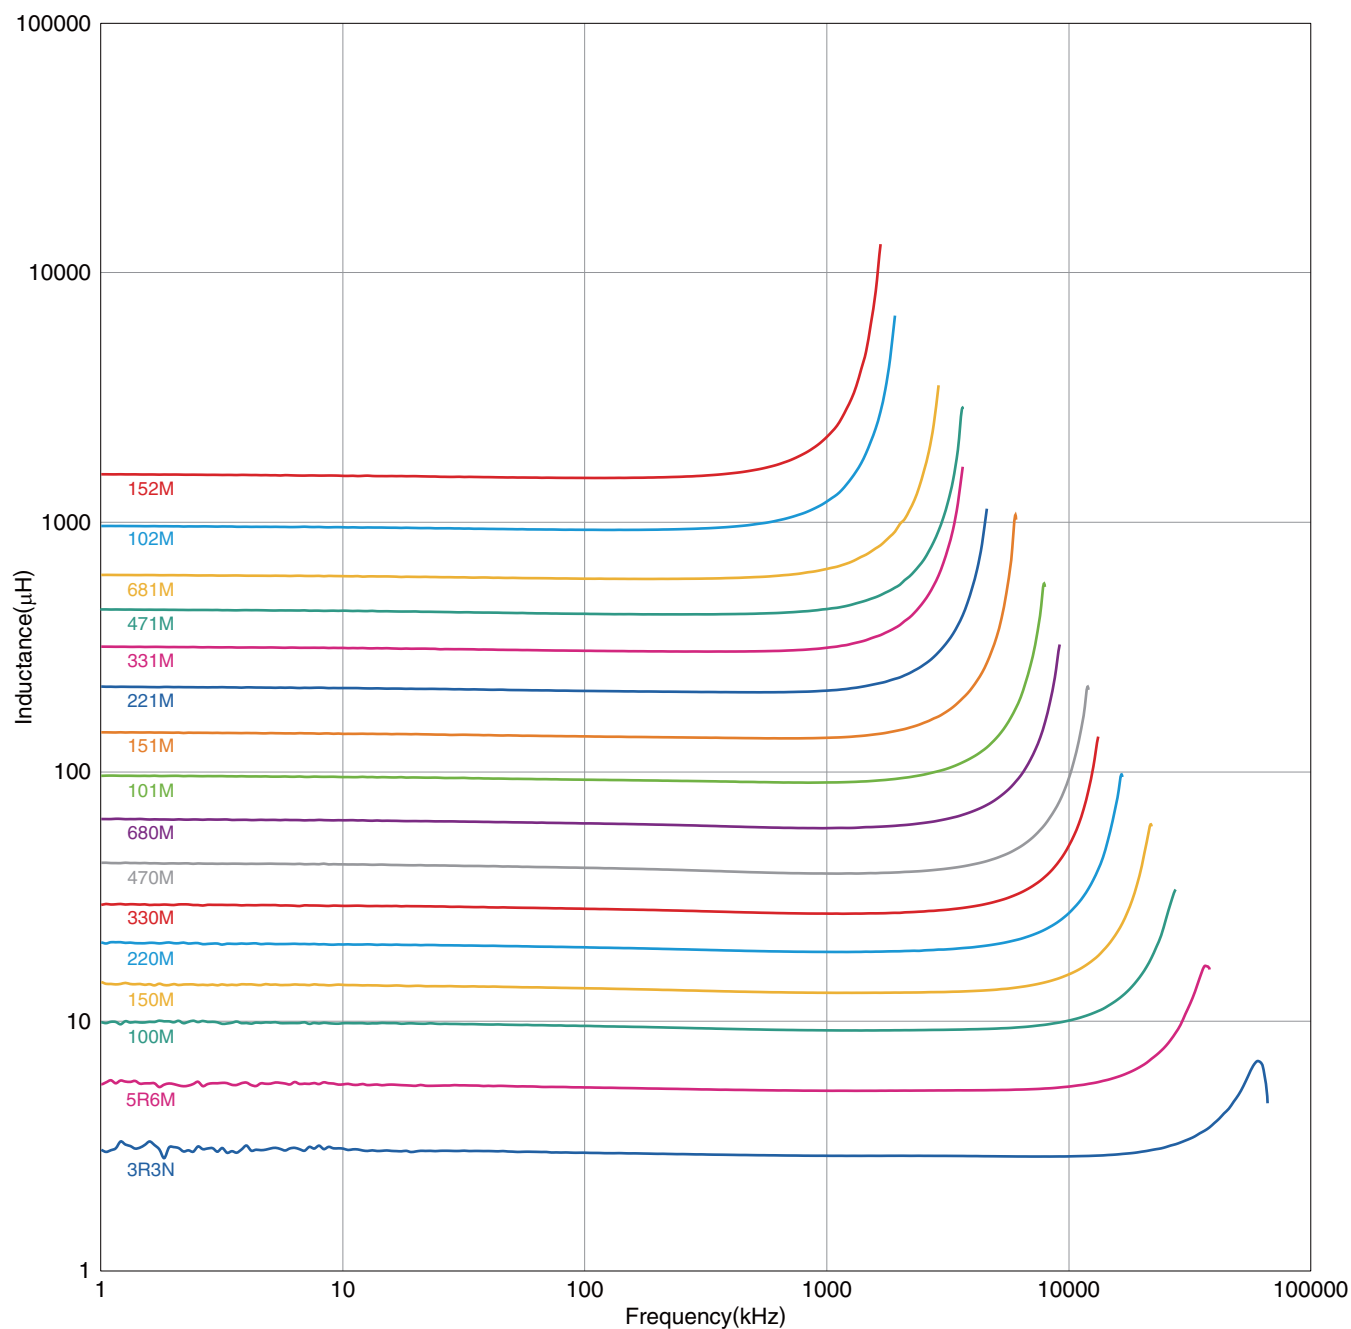

○測定器

型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies


\* 同等の測定器を使用する場合があります。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF10145タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

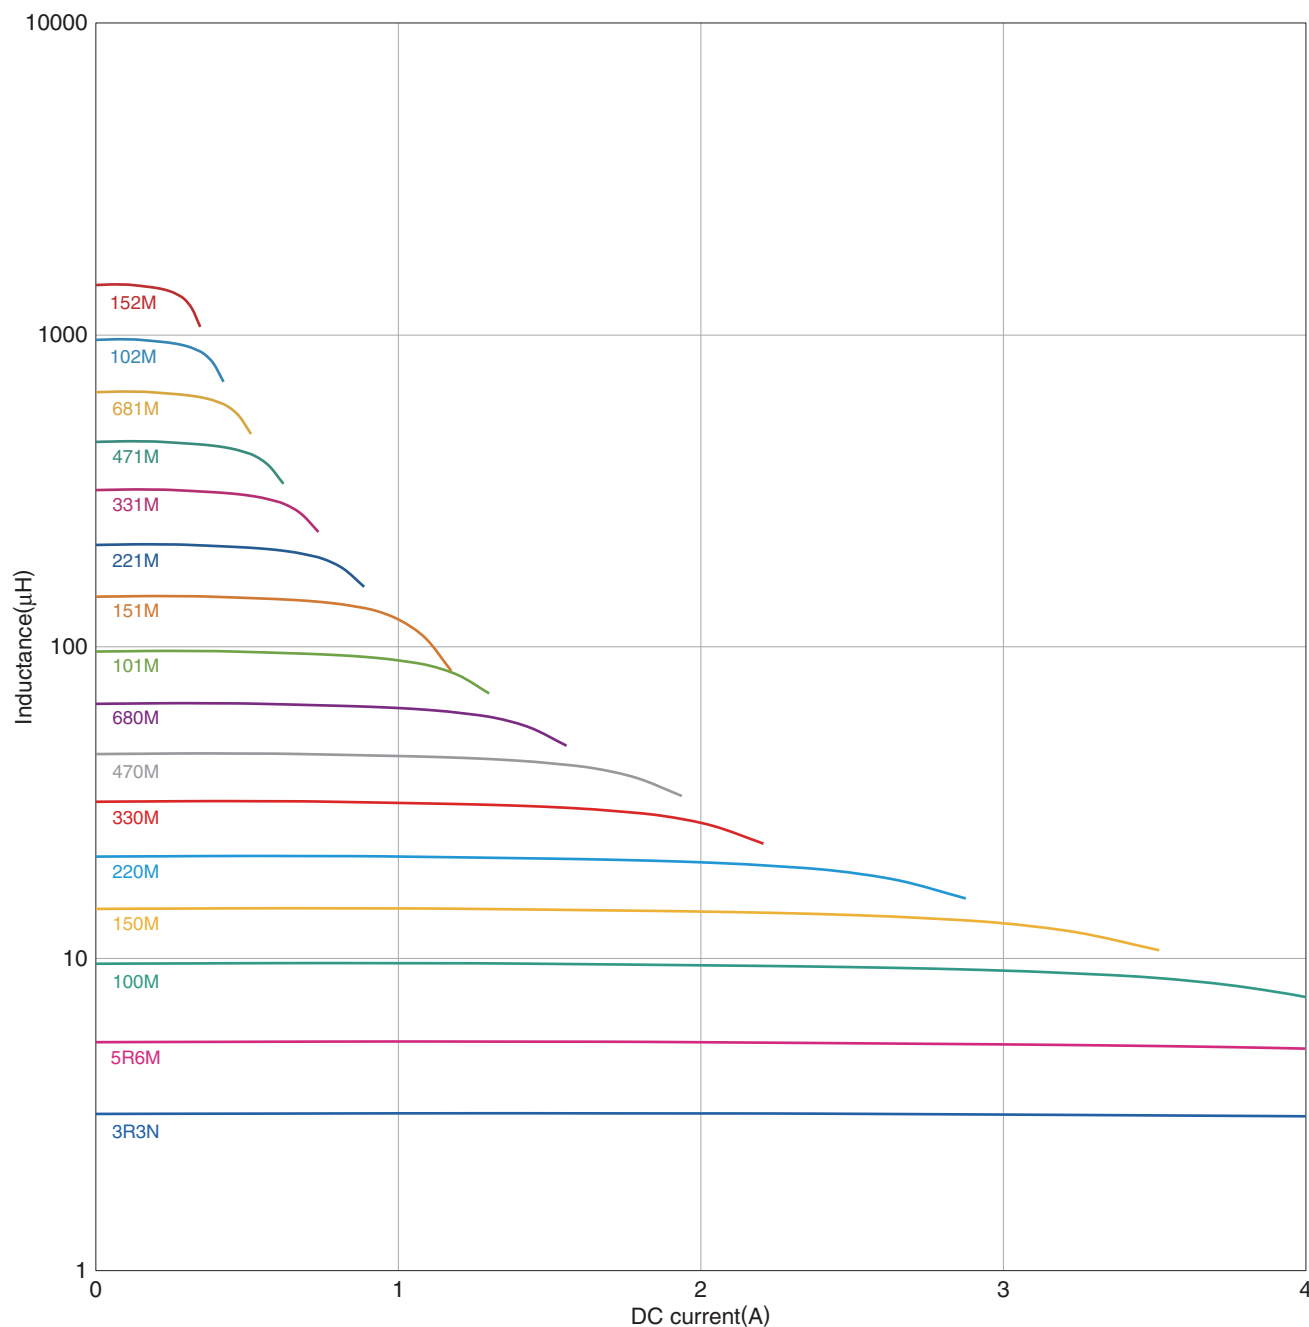

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。




SLFシリーズ

## SLF10165タイプ




## ■形状と寸法

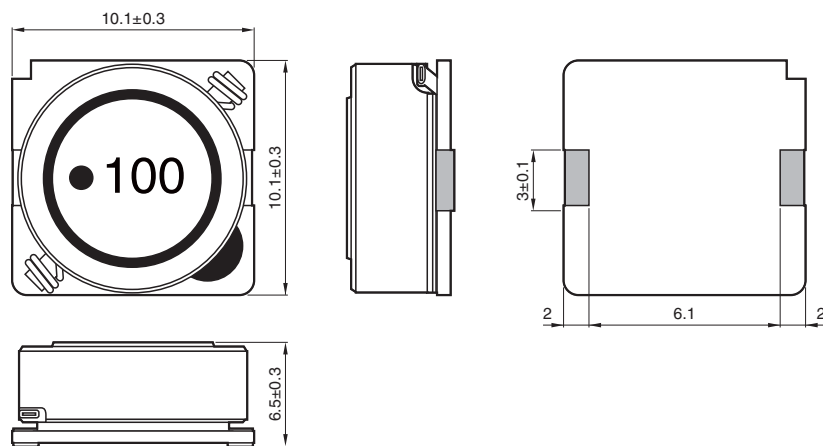

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

## SLFシリーズ SLF10165タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 (m $\Omega$ )	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
1.5	$\pm 30\%$	100	6.7 $\pm 30\%$	10.7	6.8	SLF10165T-1R5N6R83PF
2.2	$\pm 30\%$	100	8.4 $\pm 30\%$	8.9	6.3	SLF10165T-2R2N6R33PF
3.3	$\pm 30\%$	100	9.6 $\pm 30\%$	7.8	5.8	SLF10165T-3R3N5R83PF
4.7	$\pm 30\%$	100	11.7 $\pm 30\%$	6.1	4.7	SLF10165T-4R7N4R73PF
6.8	$\pm 30\%$	100	14 $\pm 30\%$	4.6	4.3	SLF10165T-6R8N4R33PF
10	$\pm 20\%$	100	18.5 $\pm 20\%$	4.1	3.8	SLF10165T-100M3R83PF
15	$\pm 20\%$	100	27 $\pm 20\%$	3.1	3.1	SLF10165T-150M3R13PF
22	$\pm 20\%$	100	44.8 $\pm 20\%$	2.7	2.4	SLF10165T-220M2R43PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 30°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF10165タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

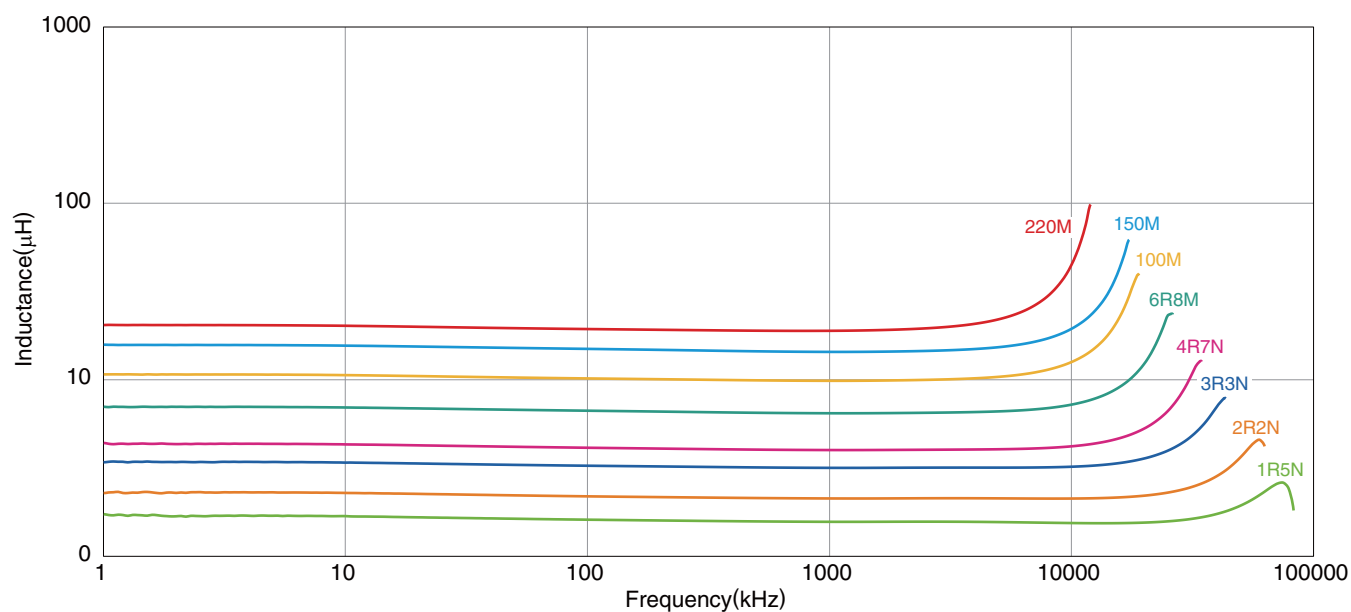

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF10165タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

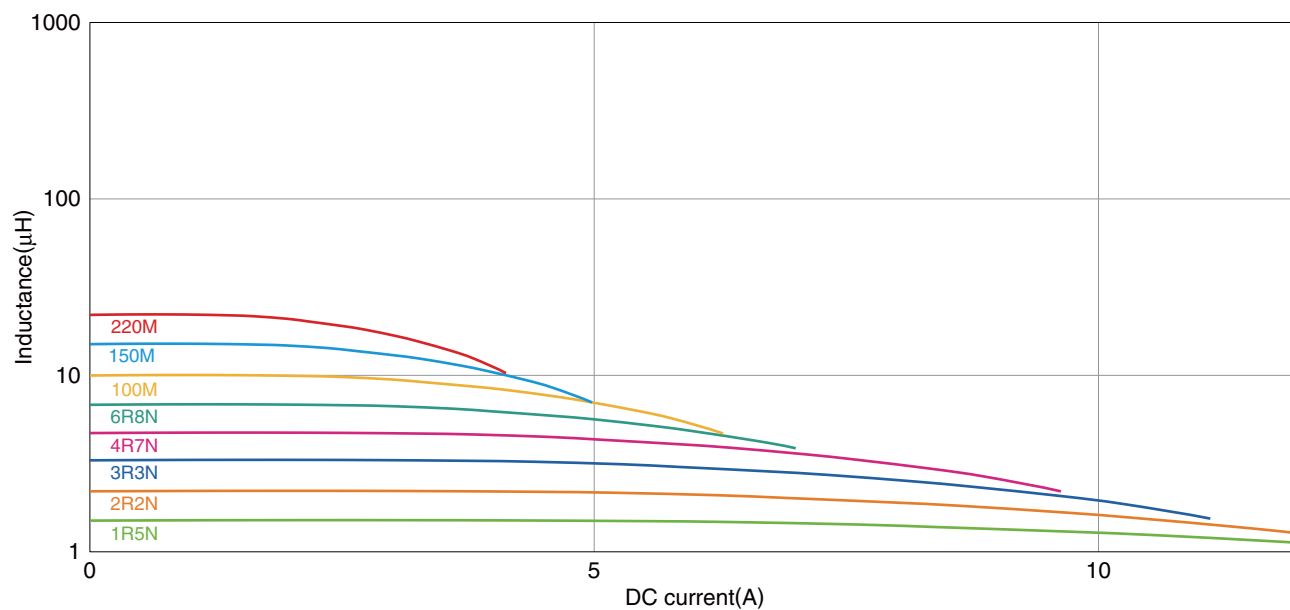

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies


\* 同等の測定器を使用する場合があります。

SLFシリーズ


## SLF12555タイプ



## ■形状と寸法

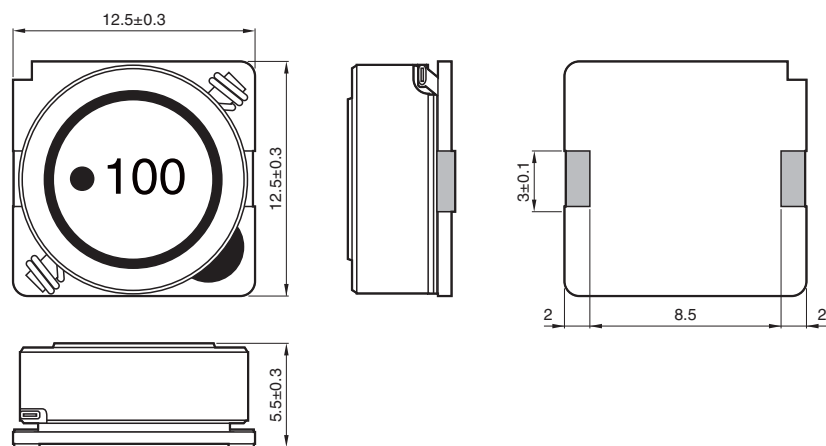

## ■推奨ランドパターン



## SLFシリーズ SLF12555タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
6	$\pm$ 30%	1	0.0164	3.6	4.9	SLF12555T-6R0N3R6-PF
10	$\pm$ 20%	1	0.0215	3.4	4.3	SLF12555T-100M3R4-PF
15	$\pm$ 20%	1	0.0259	2.8	3.9	SLF12555T-150M2R8-PF
22	$\pm$ 20%	1	0.0338	2.3	3.4	SLF12555T-220M2R3-PF
33	$\pm$ 20%	1	0.0415	1.9	3.1	SLF12555T-330M1R9-PF
47	$\pm$ 20%	1	0.0618	1.6	2.5	SLF12555T-470M1R6-PF
68	$\pm$ 20%	1	0.0832	1.3	2.2	SLF12555T-680M1R3-PF
100	$\pm$ 20%	1	0.117	1.1	1.8	SLF12555T-101M1R1-PF
150	$\pm$ 20%	1	0.19	0.88	1.4	SLF12555T-151MR88-PF
220	$\pm$ 20%	1	0.27	0.72	1.2	SLF12555T-221MR72-PF
330	$\pm$ 20%	1	0.41	0.59	1	SLF12555T-331MR59-PF
470	$\pm$ 20%	1	0.52	0.49	0.88	SLF12555T-471MR49-PF
680	$\pm$ 20%	1	0.76	0.43	0.73	SLF12555T-681MR43-PF
1000	$\pm$ 20%	1	1.12	0.34	0.6	SLF12555T-102MR34-PF
1500	$\pm$ 20%	1	1.73	0.29	0.48	SLF12555T-152MR29-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 30°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF12555タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

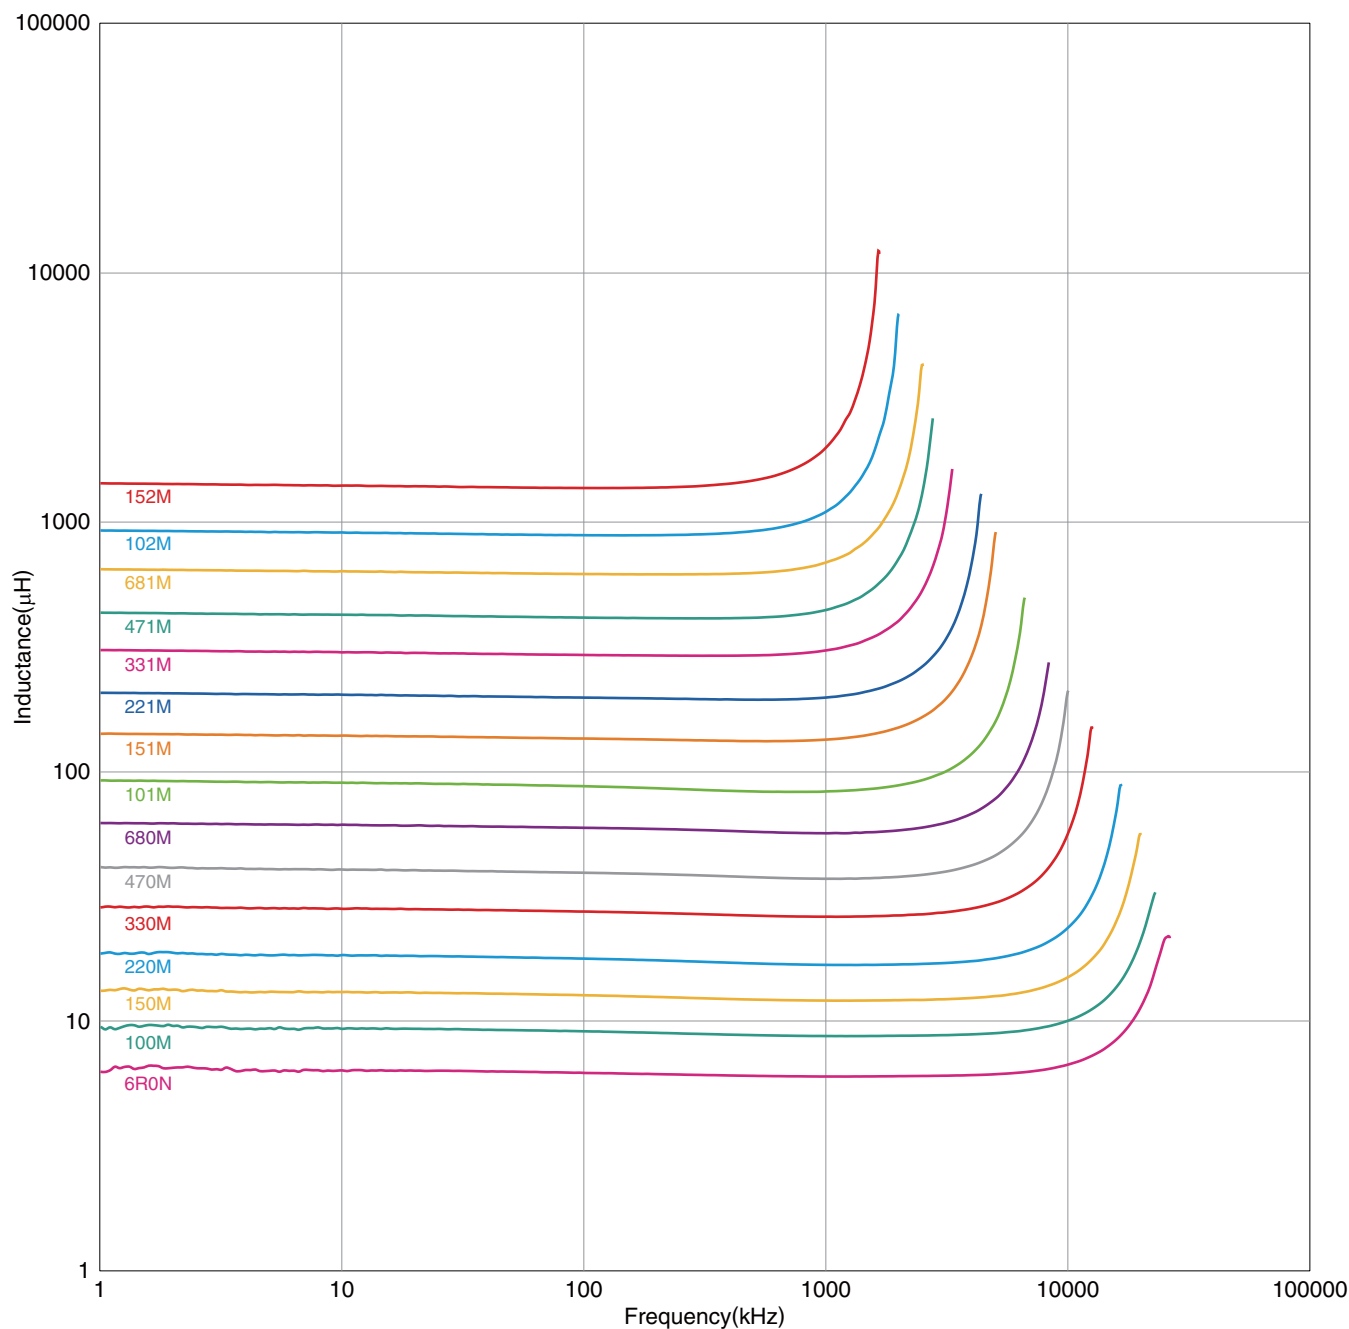

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF12555タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

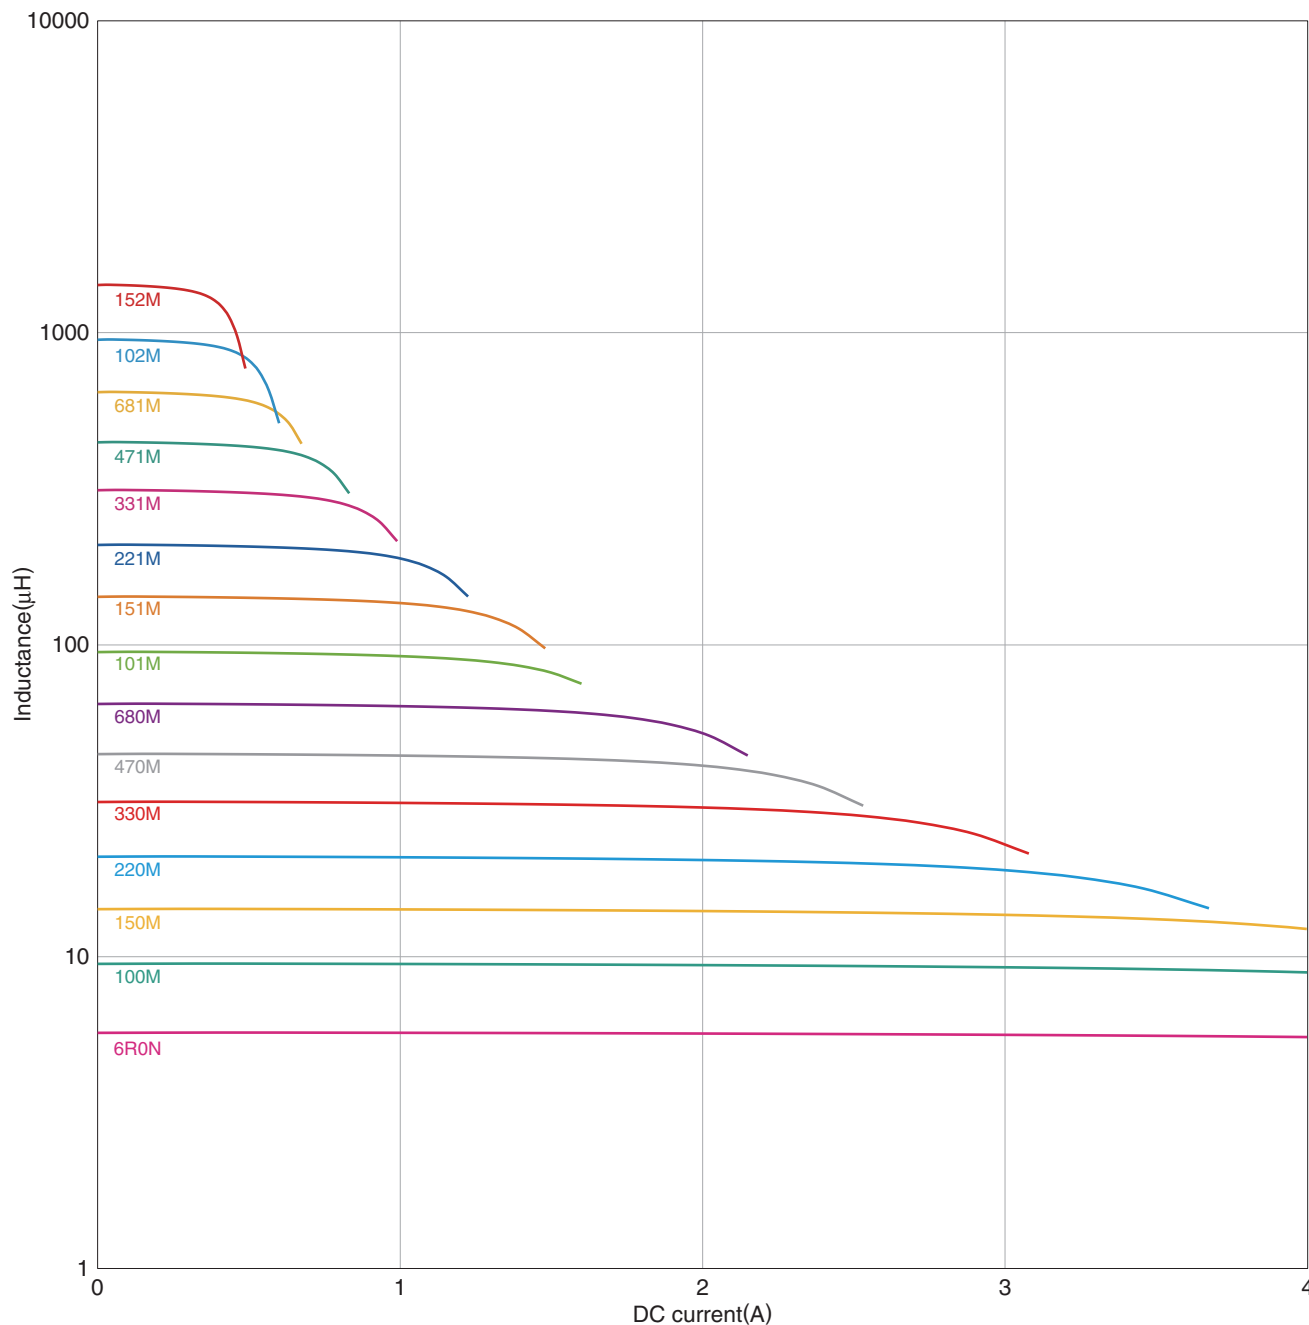

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\* 同等の測定器を使用する場合があります。




SLFシリーズ

## SLF12565タイプ



## ■形状と寸法

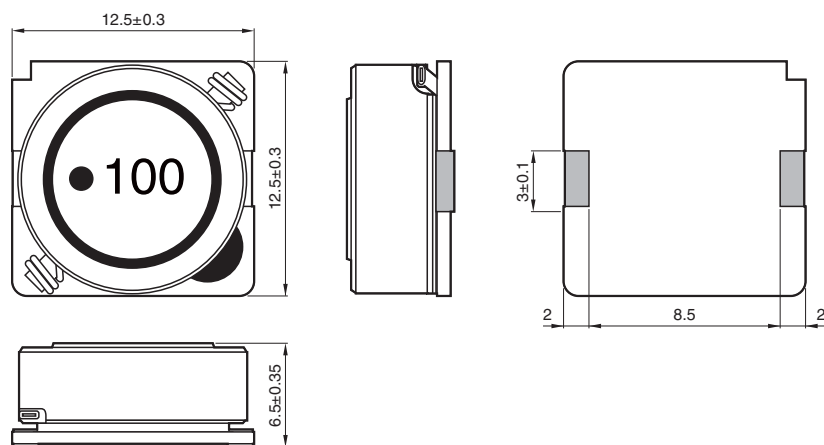

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF12565タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
2	$\pm$ 30%	1	0.0117	10	6.2	SLF12565T-2R0N6R2-PF
4.2	$\pm$ 30%	1	0.015	7.3	5.5	SLF12565T-4R2N5R5-PF
7	$\pm$ 30%	1	0.0177	5.7	5	SLF12565T-7R0N5R0-PF
10	$\pm$ 20%	1	0.0202	5	4.8	SLF12565T-100M4R8-PF
15	$\pm$ 20%	1	0.0237	4.2	4.4	SLF12565T-150M4R2-PF
22	$\pm$ 20%	1	0.0316	3.5	3.8	SLF12565T-220M3R5-PF
33	$\pm$ 20%	1	0.0406	2.8	3.4	SLF12565T-330M2R8-PF
47	$\pm$ 20%	1	0.0578	2.4	2.8	SLF12565T-470M2R4-PF
68	$\pm$ 20%	1	0.0787	2	2.4	SLF12565T-680M2R0-PF
100	$\pm$ 20%	1	0.123	1.6	1.9	SLF12565T-101M1R6-PF
220	$\pm$ 20%	1	0.273	1	1.2	SLF12565T-221M1R0-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 40°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF12565タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

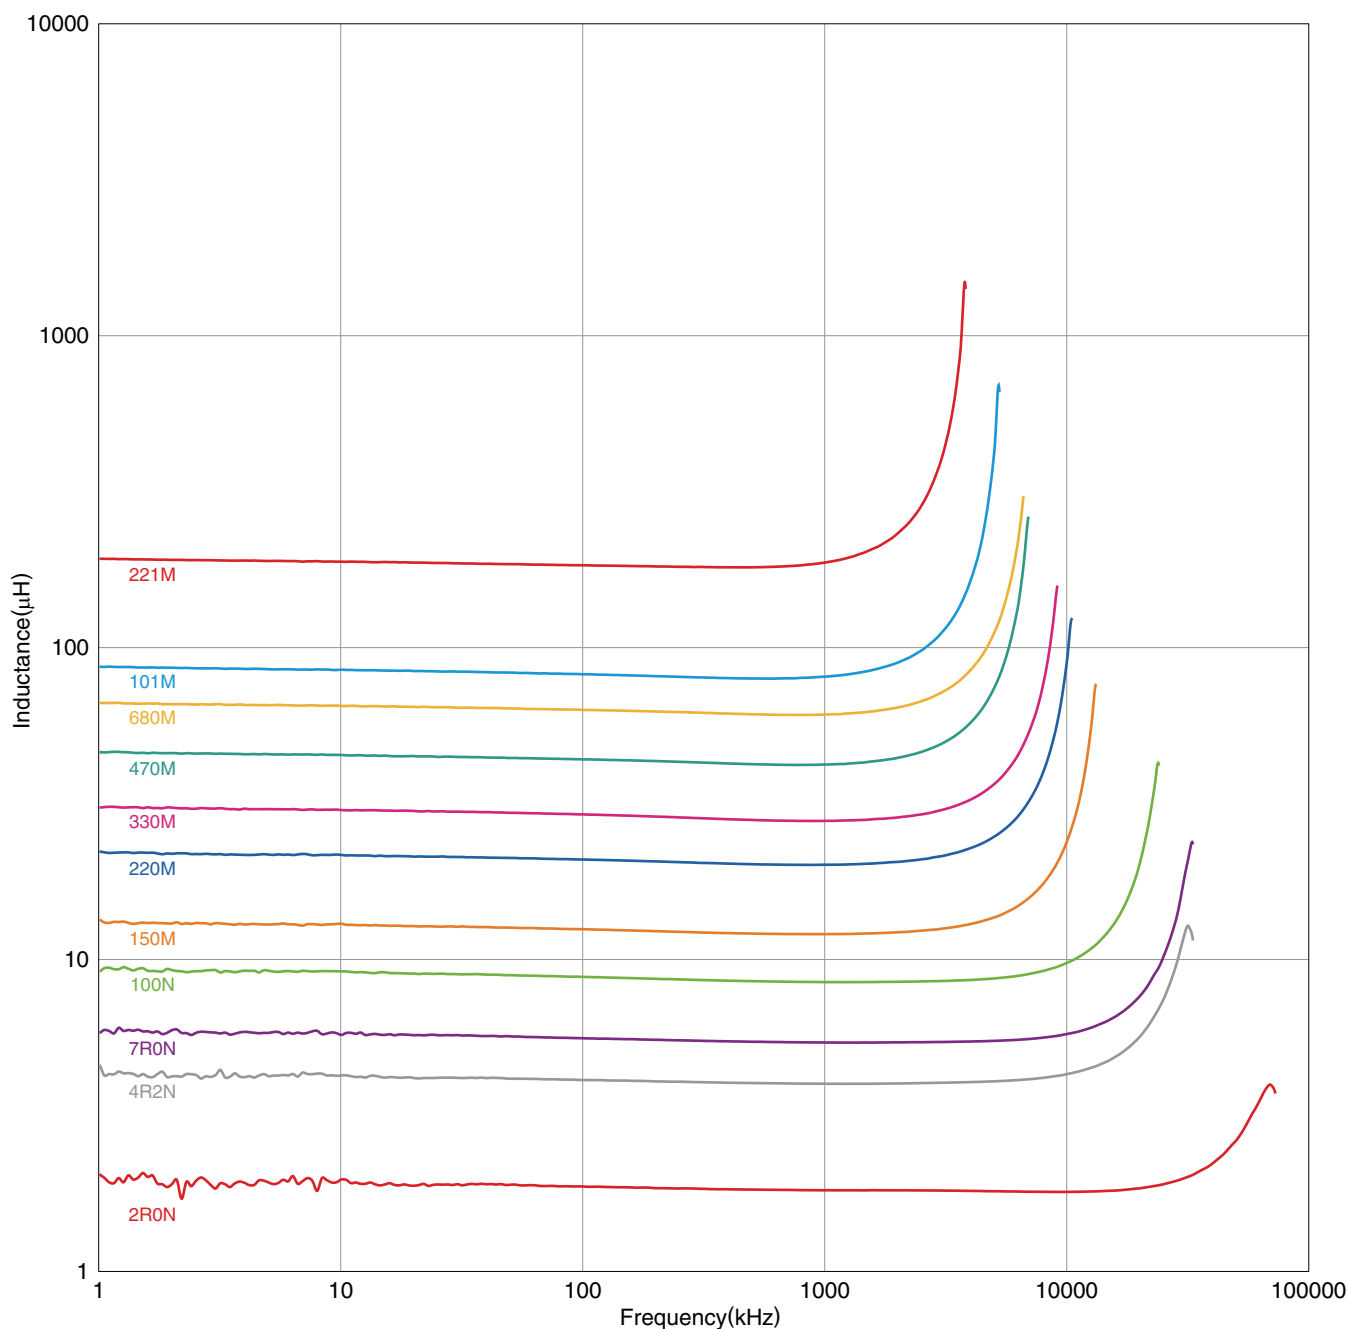

○測定器


型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF12565タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

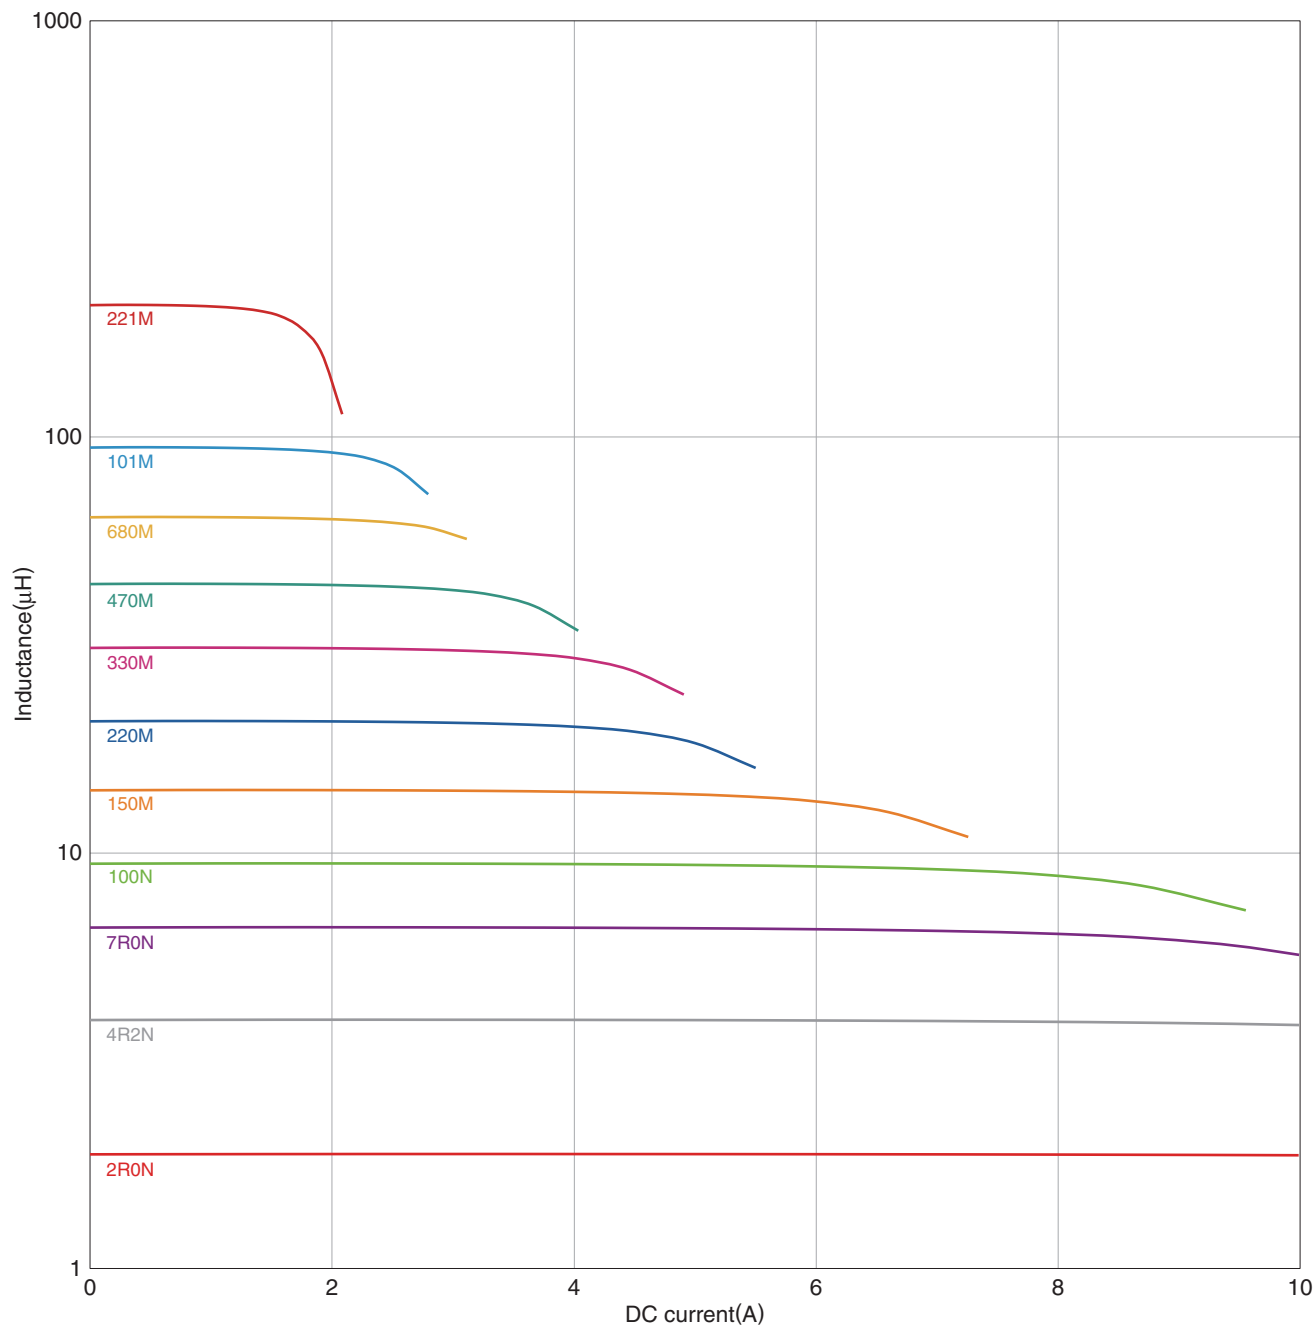

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。


⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

SLFシリーズ

## SLF12575タイプ



## ■形状と寸法

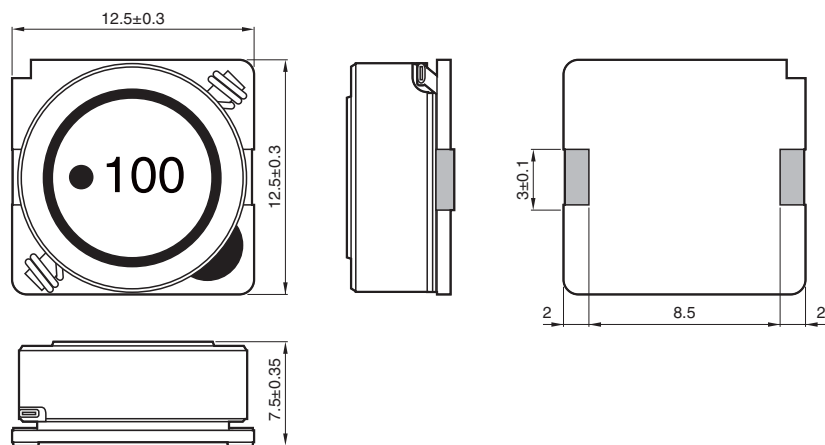

Dimensions in mm

## ■推奨ランドパターン



Dimensions in mm

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF12575タイプ

## ■電気的特性

## □特性規格表

L ( $\mu$ H)	許容差	L 測定周波数 (kHz)	直流抵抗 ( $\Omega$ ) $\pm$ 20%	定格電流 (A)*		品番
				max. Idc1	Idc2	
1.2	$\pm$ 30%	1	0.0069	13	8.2	SLF12575T-1R2N8R2-PF
2.7	$\pm$ 30%	1	0.0094	10	7	SLF12575T-2R7N7R0-PF
3.9	$\pm$ 30%	1	0.0104	9	6.7	SLF12575T-3R9N6R7-PF
5.6	$\pm$ 30%	1	0.0116	7.8	6.3	SLF12575T-5R6N6R3-PF
6.8	$\pm$ 30%	1	0.0131	7.2	5.9	SLF12575T-6R8N5R9-PF
10	$\pm$ 20%	1	0.0156	5.5	5.4	SLF12575T-100M5R4-PF
15	$\pm$ 20%	1	0.0184	4.7	5	SLF12575T-150M4R7-PF
22	$\pm$ 20%	1	0.0263	4	4	SLF12575T-220M4R0-PF
33	$\pm$ 20%	1	0.0395	3.2	3.4	SLF12575T-330M3R2-PF
47	$\pm$ 20%	1	0.0528	2.7	3	SLF12575T-470M2R7-PF
68	$\pm$ 20%	1	0.0778	2	2.4	SLF12575T-680M2R0-PF
100	$\pm$ 20%	1	0.125	1.9	1.9	SLF12575T-101M1R9-PF
150	$\pm$ 20%	1	0.175	1.5	1.6	SLF12575T-151M1R5-PF
220	$\pm$ 20%	1	0.258	1.3	1.3	SLF12575T-221M1R3-PF

\* 定格電流：Idc1 および Idc2 のいずれか小さい方の値です。

Idc1: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値より 10% 低下)

Idc2: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による温度上昇 40°C)

## ○測定器


測定項目	型番	メーカー
L	4194A	Agilent Technologies
直流抵抗	VP-2941A	Panasonic
定格電流 Idc1	4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies

\*同等の測定器を使用する場合があります。

## SLFシリーズ SLF12575タイプ

## ■電気的特性

## □L周波数特性グラフ

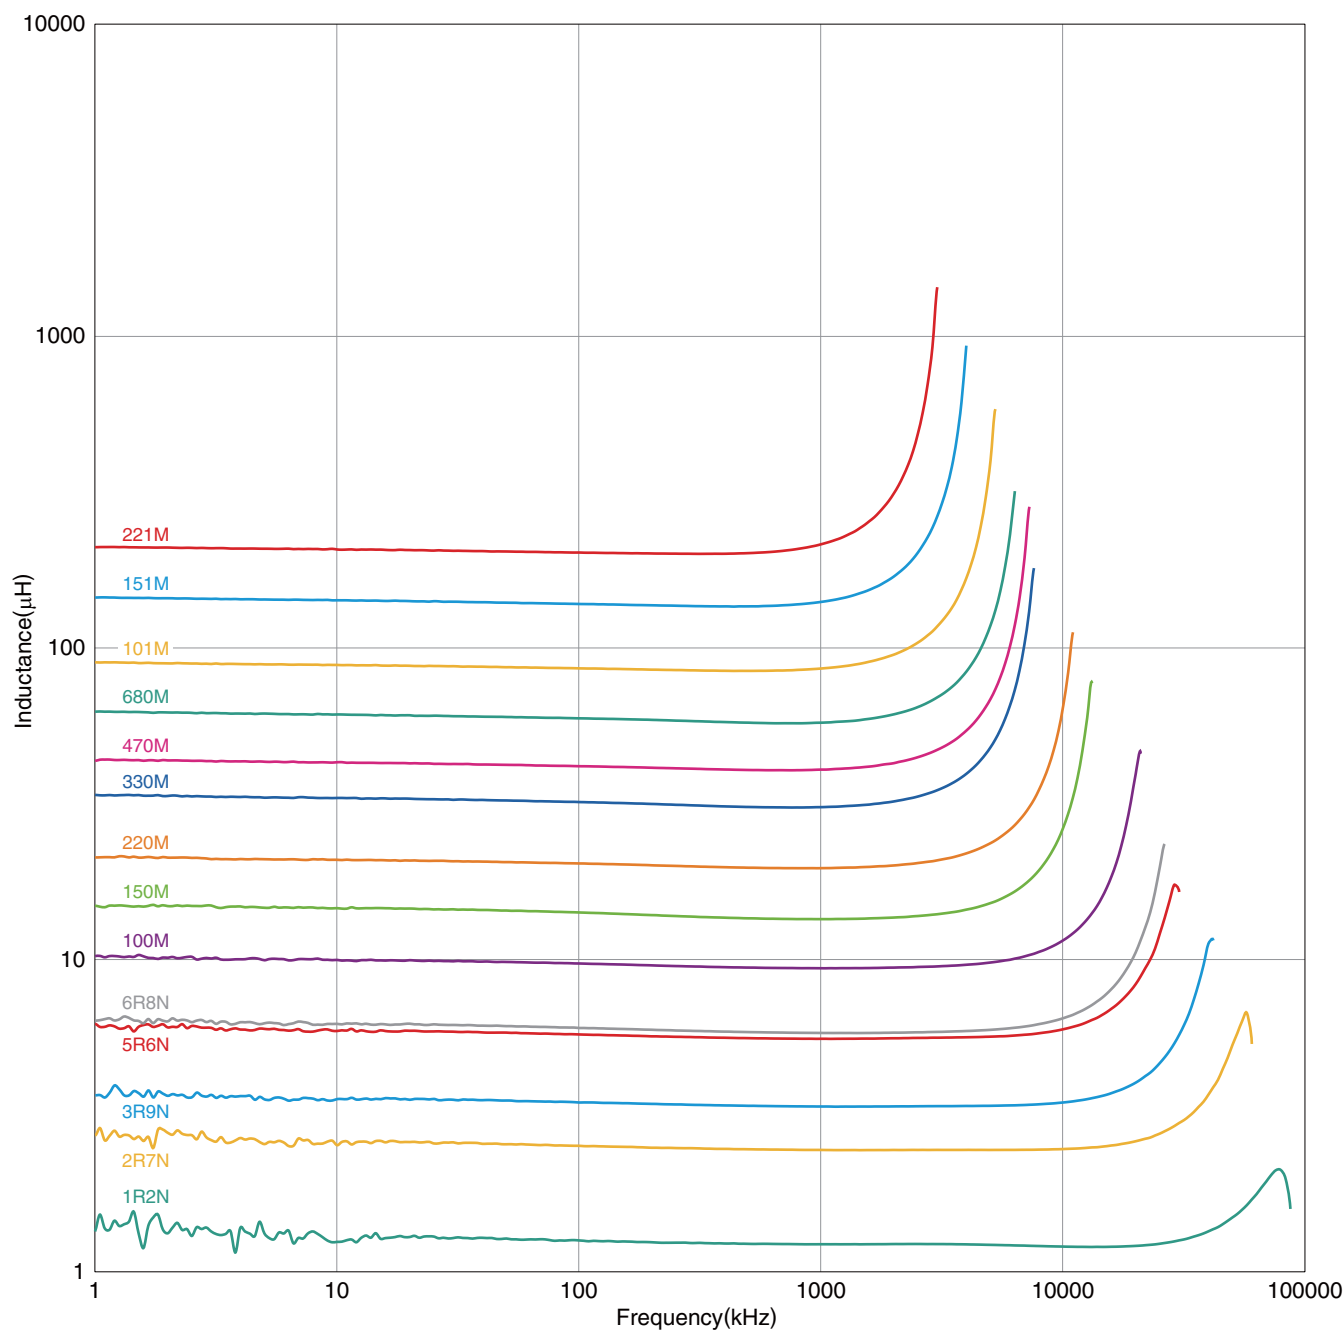

○測定器

型番	メーカー
4294A	Agilent Technologies


\*同等の測定器を使用する場合があります。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## SLFシリーズ SLF12575タイプ

## ■電気的特性

## □インダクタンス直流重畳特性グラフ

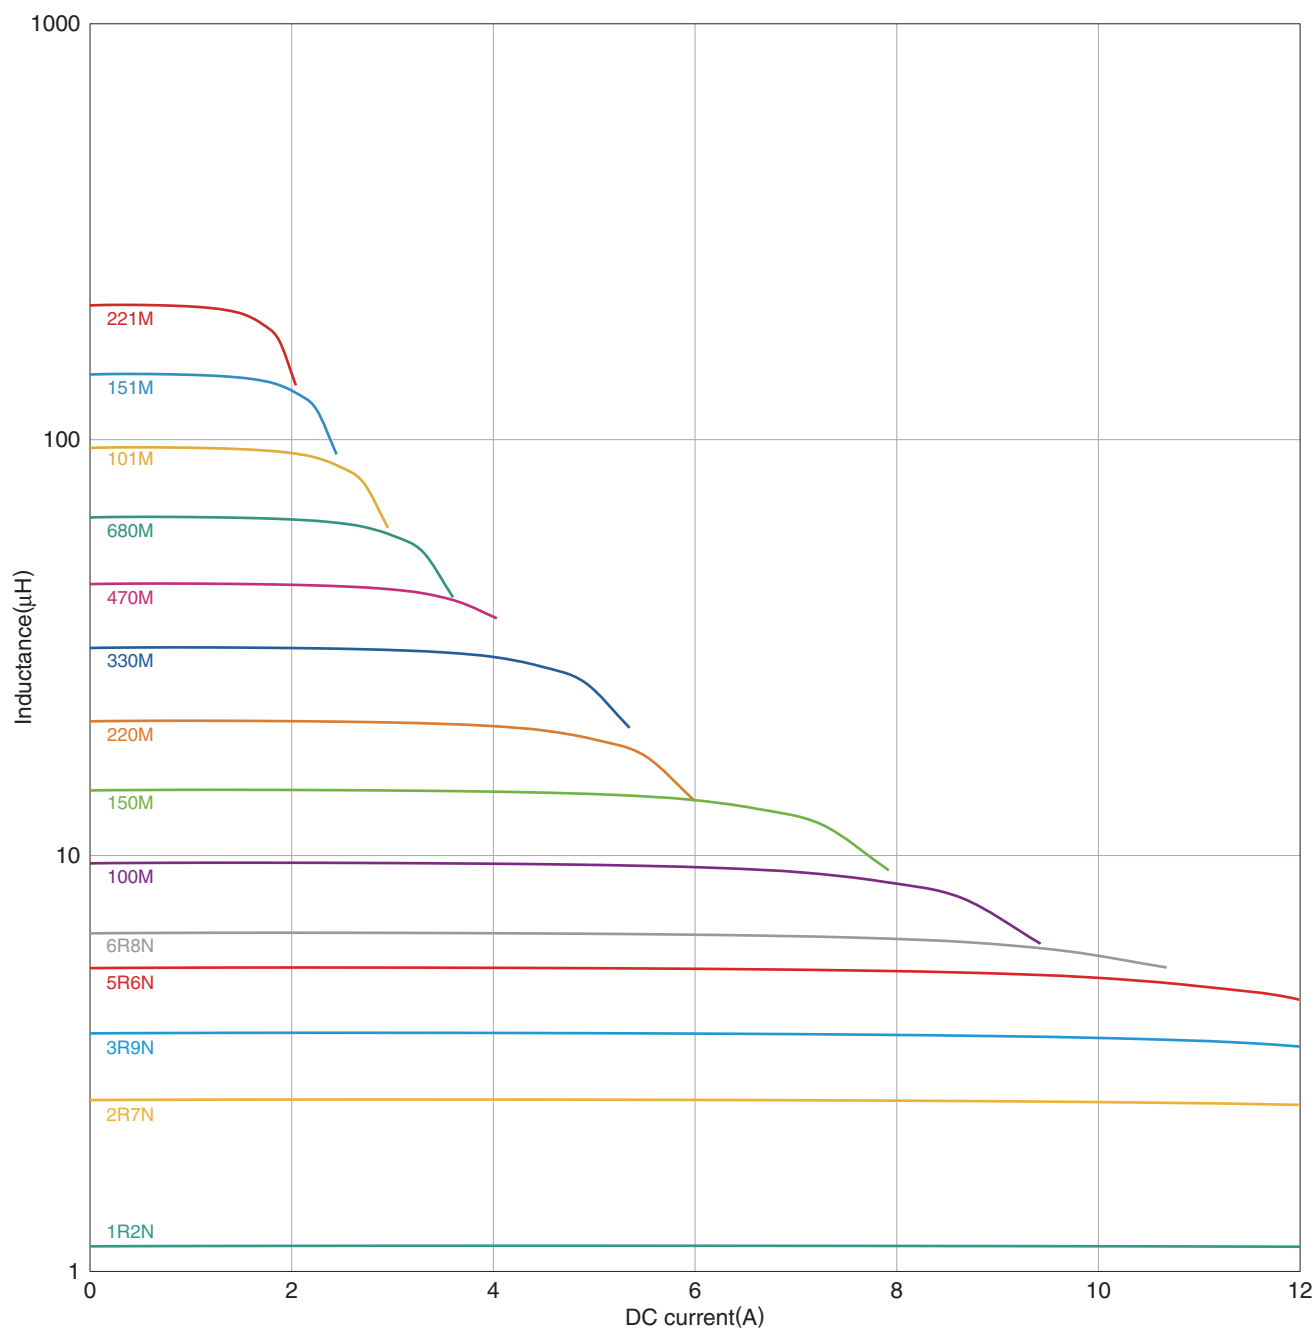

○測定器

型番	メーカー
4284A+42841A+42842C	Agilent Technologies


\*同等の測定器を使用する場合があります。



## SLFシリーズ

## 包装形態


## ■ リール寸法

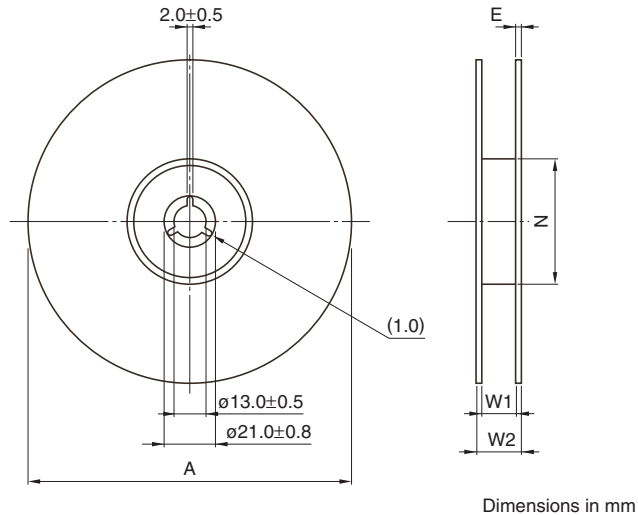

タイプ	A	W1	W2	N	E
SLF6025	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF6028	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF6045	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF7032	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF7045	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF7055	φ330	16.4	22.4	φ50	2
SLF10145	φ330	24.4	30.4	φ50	2
SLF10165	φ330	24.4	30.4	φ50	2
SLF12555	φ330	24.4	30.4	φ50	2
SLF12565	φ330	24.4	30.4	φ50	2
SLF12575	φ330	24.4	30.4	φ50	2

\* 値は typ. 値です

## ■ テープ寸法

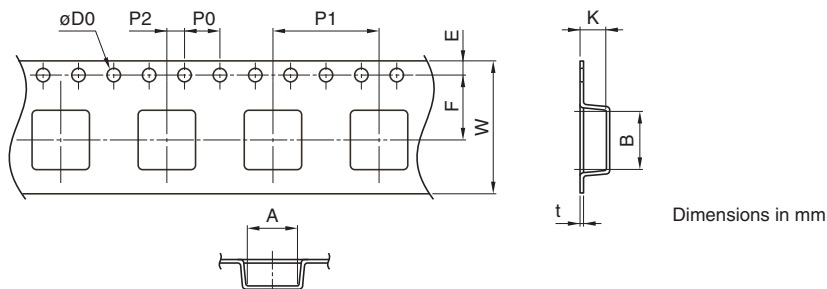

タイプ	A	B	φD0	E	F	P0	P1	P2	W	K	t
SLF6025	6.4	6.4	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	3.1	0.4
SLF6028	6.4	6.4	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	3.1	0.4
SLF6045	6.4	6.4	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	4.9	0.4
SLF7032	7.4	7.6	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	3.6	0.4
SLF7045	7.4	7.6	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	4.8	0.4
SLF7055	7.4	7.6	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	7.5±0.1	4.0±0.1	12.0±0.1	2.0±0.05	16.0±0.3	5.5	0.4
SLF10145	10.5	10.5	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	11.5±0.1	4.0±0.1	16.0±0.1	2.0±0.05	24.0±0.3	5.0	0.4
SLF10165	10.5	10.5	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	11.5±0.1	4.0±0.1	16.0±0.1	2.0±0.05	24.0±0.3	7.1	0.4
SLF12555	13	13	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	11.5±0.1	4.0±0.1	16.0±0.1	2.0±0.05	24.0±0.3	6.0	0.4
SLF12565	13	13	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	11.5±0.1	4.0±0.1	16.0±0.1	2.0±0.05	24.0±0.3	7.0	0.34
SLF12575	13	13	1.5+0.1/-0	1.75±0.1	11.5±0.1	4.0±0.1	16.0±0.1	2.0±0.05	24.0±0.3	8.0	0.34

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。  
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。